

EDYCJA I
2020



EURO
DOOR

KATALOG DRZWI I OŚCIEŻNIC

Drzwi modułowe

Konstrukcja skrzydeł modułowych	str. 4-5
Arko NOWOŚĆ	str. 6-7
Ares	str. 8-9
Paros	str. 10-11
Brytania	str. 12-13
Alfa	str. 14-15
Evia	str. 16-17
Pers	str. 18-19
Salwador	str. 20-21
Tytan	str. 22-23
Fresno	str. 24-25
Mira	str. 26-27
Korfu	str. 28-29
Erie	str. 30-31
Erie Alu	str. 32-33
Atos	str. 34-35
Margo	str. 36
Thor	str. 37
Elegant	str. 38
Retro NOWOŚĆ	str. 39
Adara NOWOŚĆ	str. 40
Skrzydło bezprzylgowe	str. 41

Drzwi płytowe

Konstrukcja skrzydeł foliowanych	str. 42-43
Ceres	str. 44
Roco	str. 45
Klaro	str. 46
Doro	str. 47
Lago	str. 48
Devon NOWOŚĆ	str. 49
Klasyk	str. 50
Preston	str. 51
Lawa	str. 52

Drzwi inwestycyjne

Konstrukcja skrzydeł inwestycyjnych	str. 53
Skrzydła inwestycyjne	str. 54
Meteor NOWOŚĆ	str. 55
Uno	str. 56
Linos, Linos Alu	str. 57
Solid, Solid Alu	str. 58
Volume, Volume Alu	str. 59
Volume Set, Volume Alu Set	str. 60
Marcus EI30, Marcus EI60	str. 61

Systemy

System dwuskrzydłowy	str. 62
System chowany (kasetowy)	str. 63
System naścienny	str. 64
System naścienny Design-Line NOWOŚĆ	str. 65

Ościeżnice

Ościeżnica regulowana (OR) (OW)	str. 66
Tunel regulowany (TR) (TW)	str. 67
Ościeżnica stała soft (OS)	str. 68
Ościeżnica bezprzylgowa (OPB)	str. 69
Ościeżnica nakładkowa (ON) (TN)	str. 70
Listwy Przypodłogowe	str. 71

Informacje

Wymiarowanie	str. 72
Akcesoria	str. 73
Kolorystyka	str. 74
Notatnik	str. 75



Drzwi modułowe to nowoczesne wzornictwo i innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne. Stabilna, masywna konstrukcja tworzy produkt wysokiej jakości podkreślony okleinami z linii Top Decor (wizualna i haptyczna reprodukcja drewna), CPL (laminaty o wysokiej odporności mechanicznej) i Ecoline (jeszcze wyższa odporność i odwzorowanie struktury drewna).

Elementowa budowa skrzydeł pozwala na realizację własnej koncepcji wzorniczej najbardziej wymagających Klientów.

Konstrukcja skrzydeł modułowych



Stabilne mocowanie

Moduły łączone są za pomocą drewnianych kołków i warstwy kleju



Konstrukcja

Pełna konstrukcja ramowa z litego MDF zapewniająca stabilność



Powierzchnia

Elementy oklejone ekologicznymi i innowacyjnymi materiałami dekoracyjnymi



Szklenie

Elastyczny, bezramkowy system szklenia. W drzwiach modułowych stosowane jest mleczne szkło DECORMAT o grubości 4mm



Okucia

3 zawiasy łożyskowe/ocynk srebrny mające możliwość regulacji



Wyposażenie

Zamek w wersji PK/WC/ZO/WB rozstaw 72/50 ocynk srebrny



Arko str. 6-7




Ares str. 8-9



Paros str. 10-11



Brytania str. 12-13

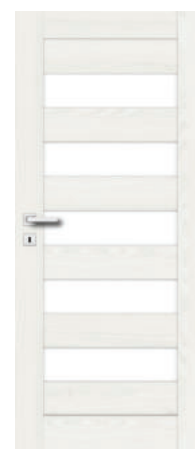

Alfa str. 14-15



Evia str.16-17



Pers str. 18-19



Salvador str. 20-21



Tytan str. 22-23



Fresno str. 24-25



Mira str. 26-27



Korfu str. 28-29



Erie str. 30-31



Erie Alu str. 32-33



Atos str. 34-35



Margo str. 36



Thor str. 37



Elegant str. 38



Retro str. 39



Adara str. 40



NOWOŚĆ

KONSTRUKCJA

- konstrukcja ramowa z litego MDF zapewniająca stabilność
- mleczne szkło DECORMAT o grubości 4mm

W ZESTAWIE

- zamek w wersji PK/WC/ZO/WB rozstaw 72/50 ocynk srebrny
- 3 zawiasy łożyskowe ocynk srebrny

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI

- 60 cm/ 70 cm/ 80 cm/ 90 cm /
- 40 cm- dostawka do systemu dwuskrzydłowego

ARKO 1

DOSTĘPNE ROZWIĄZANIA

system dwuskrzydłowy	str. 62
system naścienny, system chowany w ścianę	str. 63-64
system Design - Line	str. 65
ościeżnica regulowana (OR) (OW)	str. 66
ościeżnica stała soft (OS)	str. 68
ościeżnica regulowana bezprzylgowa (OPB)	str. 69
ościeżnica nakładkowa-kamuflaż (ON)	str. 70

ROZWIĄZANIA ZA DOPŁATĄ

podcięcie wentylacyjne
tuleje wentylacyjne
skrzydło o rozmiarze 100
skrzydło bezprzylgowe
skrzydło system przesuwny

INFORMACJE TECHNICZNE

informacje ogólne	str. 4
wymiarowanie	str. 72



ARKO 2



ARKO 3



ARKO 4




ARKO 5




ARKO 6


Top-Decor



Laminat CPL

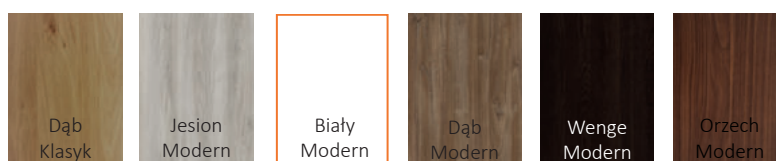

Ecoline

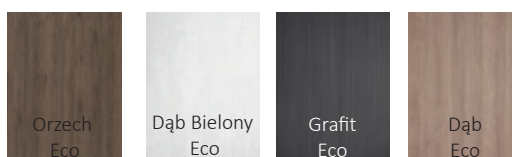



KONSTRUKCJA

- konstrukcja ramowa z litego MDF zapewniająca stabilność
- mleczne szkło DECORMAT o grubości 4mm

W ZESTAWIE

- zamek w wersji PK/WC/ZO/WB rozstaw 72/50 ocynk srebrny
- 3 zawiasy łożyskowe ocynk srebrny

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI

- 60 cm/ 70 cm/ 80 cm/ 90 cm /
- 40 cm- dostawka do systemu dwuskrzydłowego

ARES₁

DOSTĘPNE ROZWIĄZANIA

system dwuskrzydłowy	str. 62
system naścienny, system chowany w ścianę	str. 63-64
system Design - Line	str. 65
ościeżnica regulowana (OR) (OW)	str. 66
ościeżnica stała soft (OS)	str. 68
ościeżnica regulowana bezprzylgowa (OPB)	str. 69
ościeżnica nakładkowa-kamuflaż (ON)	str. 70

ROZWIĄZANIA ZA DOPŁATĄ

podcięcie wentylacyjne
tuleje wentylacyjne
skrzydło o rozmiarze 100
skrzydło bezprzylgowe
skrzydło system przesuwny

INFORMACJE TECHNICZNE

informacje ogólne	str. 4
wymiarowanie	str. 72



ARES 2



ARES 3



ARES 4



ARES 5



ARES 6




ARES 7




ARES 8


Top-Decor



Laminat CPL

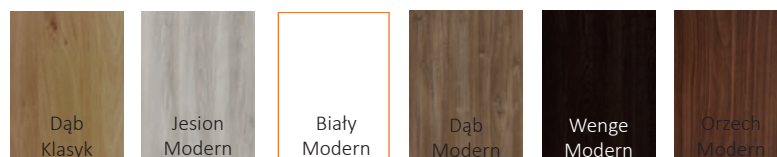

Ecoline

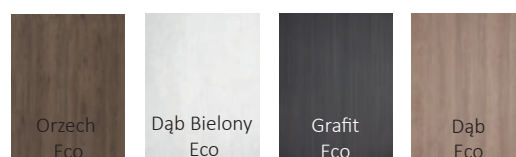



KONSTRUKCJA

- konstrukcja ramowa z litego MDF zapewniająca stabilność
- mleczne szkło DECORMAT o grubości 4mm

W ZESTAWIE

- zamek w wersji PK/WC/ZO/WB rozstaw 72/50 ocynk srebrny
- 3 zawiasy łożyskowe ocynk srebrny

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI

- 60 cm/ 70 cm/ 80 cm/ 90 cm/
- 40 cm- dostawka do systemu dwuskrzydłowego

PAROS 1

DOSTĘPNE ROZWIĄZANIA

system dwuskrzydłowy	str. 62
system naścienny, system chowany w ścianę	str. 63-64
system Design - Line	str. 65
ościeżnica regulowana (OR) (OW)	str. 66
ościeżnica stała soft (OS)	str. 68
ościeżnica regulowana bezprzylgowa (OPB)	str. 69
ościeżnica nakładkowa-kamuflaż (ON)	str. 70

ROZWIĄZANIA ZA DOPŁATĄ

podcięcie wentylacyjne
tuleje wentylacyjne
skrzydło o rozmiarze 100
skrzydło bezprzylgowe
skrzydło system przesuwny

INFORMACJE TECHNICZNE

informacje ogólne	str. 4
wymiarowanie	str. 72



PAROS 2



PAROS 3



PAROS 4




PAROS 5




PAROS 6


Top-Decor

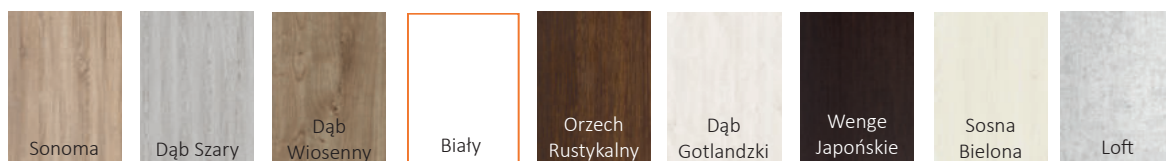

Laminat CPL

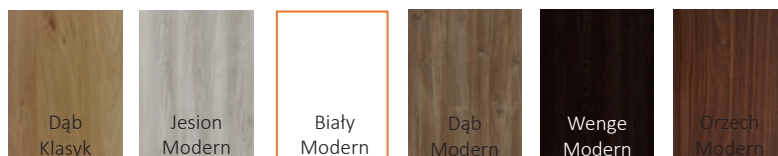

Ecoline

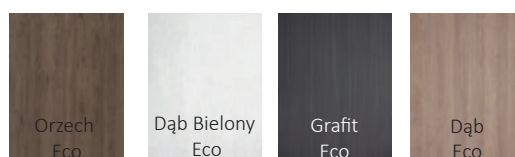



KONSTRUKCJA

- konstrukcja ramowa z litego MDF zapewniająca stabilność
- mleczne szkło DECORMAT o grubości 4mm

W ZESTAWIE

- zamek w wersji PK/WC/ZO/WB rozstaw 72/50 ocynk srebrny
- 3 zawiasy łożyskowe ocynk srebrny

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI

- 60 cm/ 70 cm/ 80 cm/ 90 cm /
- 40 cm- dostawka do systemu dwuskrzydłowego

BRYTANIA 1

DOSTĘPNE ROZWIĄZANIA

system dwuskrzydłowy	str. 62
system naścienny, system chowany w ścianę	str. 63-64
system Design - Line	str. 65
ościeżnica regulowana (OR) (OW)	str. 66
ościeżnica stała soft (OS)	str. 68
ościeżnica regulowana bezprzylgowa (OPB)	str. 69
ościeżnica nakładkowa-kamuflaż (ON)	str. 70

ROZWIĄZANIA ZA DOPŁATĄ

podcięcie wentylacyjne
tuleje wentylacyjne
skrzydło o rozmiarze 100
skrzydło bezprzylgowe
skrzydło system przesuwny

INFORMACJE TECHNICZNE

informacje ogólne	str. 4
wymiarowanie	str. 72



BRYTANIA 2



BRYTANIA 3



BRYTANIA 4



BRYTANIA 5




BRYTANIA 6




BRYTANIA 7

Top-Decor

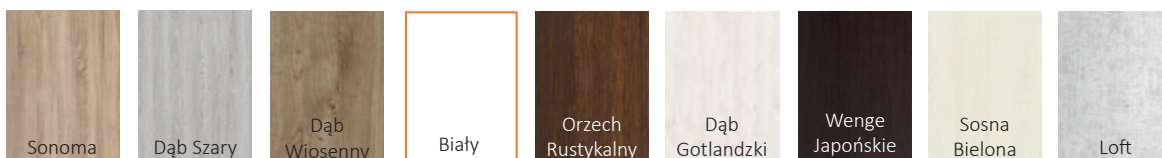

Laminat CPL

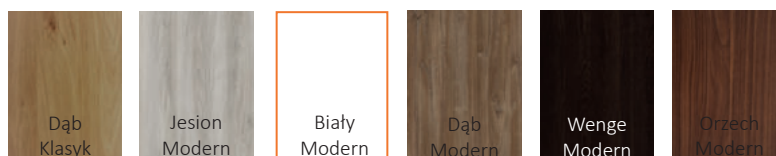



KONSTRUKCJA

- konstrukcja ramowa z litego MDF zapewniająca stabilność
- mleczne szkło DECORMAT o grubości 4mm

W ZESTAWIE

- zamek w wersji PK/WC/ZO/WB rozstaw 72/50 ocynk srebrny
- 3 zawiasy łożyskowe ocynk srebrny

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI

- 60 cm/ 70 cm/ 80 cm/ 90 cm /
- 40 cm- dostawka do systemu dwuskrzydłowego

ALFA 1

DOSTĘPNE ROZWIĄZANIA

system dwuskrzydłowy	str. 62
system naścienny, system chowany w ścianę	str. 63-64
system Design - Line	str. 65
ościeżnica regulowana (OR) (OW)	str. 66
ościeżnica stała soft (OS)	str. 68
ościeżnica regulowana bezprzylgowa (OPB)	str. 69
ościeżnica nakładkowa-kamuflaż (ON)	str. 70

ROZWIĄZANIA ZA DOPŁATĄ

podcięcie wentylacyjne
tuleje wentylacyjne
skrzydło o rozmiarze 100
skrzydło bezprzylgowe
skrzydło system przesuwny

INFORMACJE TECHNICZNE

informacje ogólne	str. 4
wymiarowanie	str. 72



ALFA 2



ALFA 3



ALFA 4



ALFA 5



ALFA 6



ALFA 7



ALFA 8




ALFA 9




ALFA 10


Top-Decor

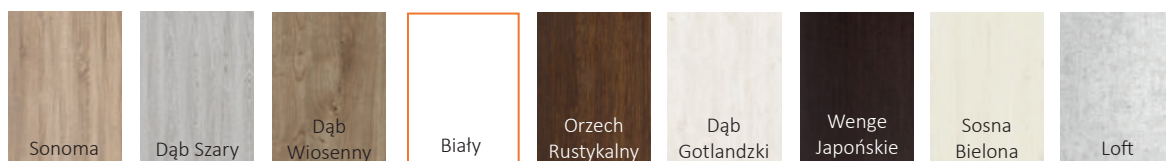

Laminat CPL

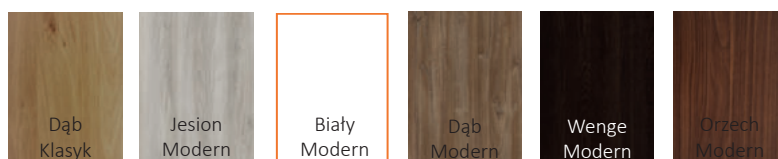

Ecoline

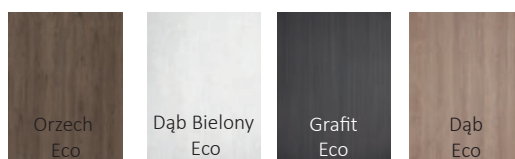



KONSTRUKCJA

- konstrukcja ramowa z litego MDF zapewniająca stabilność
- mleczne szkło DECORMAT o grubości 4mm

W ZESTAWIE

- zamek w wersji PK/WC/ZO/WB rozstaw 72/50 ocynk srebrny
- 3 zawiasy łożyskowe ocynk srebrny

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI

- 60 cm/ 70 cm/ 80 cm/ 90 cm /
- 40 cm- dostawka do systemu dwuskrzydłowego

EVIA 1

DOSTĘPNE ROZWIĄZANIA

system dwuskrzydłowy	str. 62
system naścienny, system chowany w ścianę	str. 63-64
system Design - Line	str. 65
ościeżnica regulowana (OR) (OW)	str. 66
ościeżnica stała soft (OS)	str. 68
ościeżnica regulowana bezprzylgowa (OPB)	str. 69
ościeżnica nakładkowa-kamuflaż (ON)	str. 70

ROZWIĄZANIA ZA DOPŁATĄ

podcięcie wentylacyjne
tuleje wentylacyjne
skrzydło o rozmiarze 100
skrzydło bezprzylgowe
skrzydło system przesuwny

INFORMACJE TECHNICZNE

informacje ogólne	str. 4
wymiarowanie	str. 72



EVIA 2



EVIA 3



EVIA 4



EVIA 5




EVIA 6




EVIA 7


Top-Decor

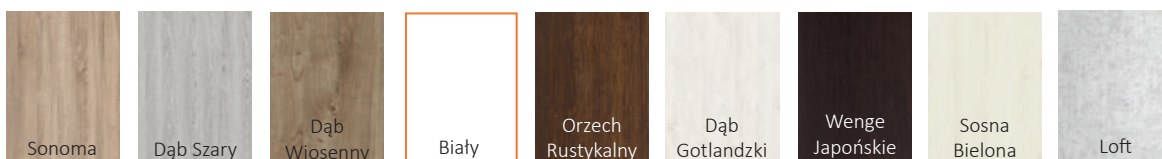

Laminat CPL

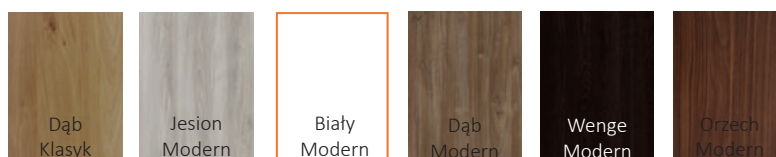

Ecoline

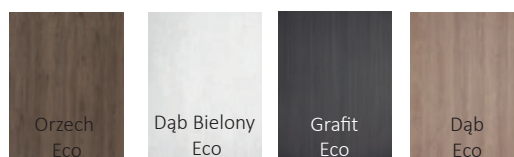



KONSTRUKCJA

- konstrukcja ramowa z litego MDF zapewniająca stabilność
- mleczne szkło DECORMAT o grubości 4mm

W ZESTAWIE

- zamek w wersji PK/WC/ZO/WB rozstaw 72/50 ocynk srebrny
- 3 zawiasy łożyskowe ocynk srebrny

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI

- 60 cm/ 70 cm/ 80 cm/ 90 cm /
- 40 cm- dostawka do systemu dwuskrzydłowego

PERS 1

DOSTĘPNE ROZWIĄZANIA

system dwuskrzydłowy	str. 62
system naścienny, system chowany w ścianę	str. 63-64
system Design - Line	str. 65
ościeżnica regulowana (OR) (OW)	str. 66
ościeżnica stała soft (OS)	str. 68
ościeżnica regulowana bezprzylgowa (OPB)	str. 69
ościeżnica nakładkowa-kamuflaż (ON)	str. 70

ROZWIĄZANIA ZA DOPŁATĄ

podcięcie wentylacyjne
tuleje wentylacyjne
skrzydło o rozmiarze 100
skrzydło bezprzylgowe
skrzydło system przesuwny

INFORMACJE TECHNICZNE

informacje ogólne	str. 4
wymiarowanie	str. 72




PERS 2



PERS 3



PERS 4



PERS 5




PERS 6



PERS 7




PERS 8




PERS 9


Top-Decor

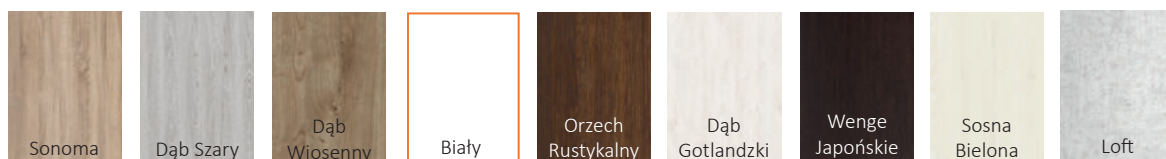

Laminat CPL

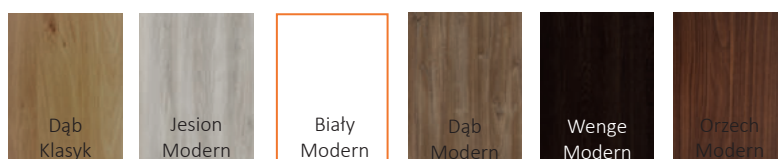

Ecoline

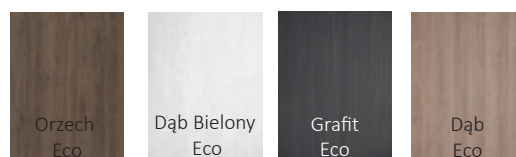



KONSTRUKCJA

- konstrukcja ramowa z litego MDF zapewniająca stabilność
- mleczne szkło DECORMAT o grubości 4mm

W ZESTAWIE

- zamek w wersji PK/WC/ZO/WB rozstaw 72/50 ocynk srebrny
- 3 zawiasy łożyskowe ocynk srebrny

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI

- 60 cm/ 70 cm/ 80 cm/ 90 cm /
- 40 cm- dostawka do systemu dwuskrzydłowego

SALWADOR 1

DOSTĘPNE ROZWIĄZANIA

system dwuskrzydłowy	str. 62
system naścienny, system chowany w ścianę	str. 63-64
system Design - Line	str. 65
ościeżnica regulowana (OR) (OW)	str. 66
ościeżnica stała soft (OS)	str. 68
ościeżnica regulowana bezprzylgowa (OPB)	str. 69
ościeżnica nakładkowa-kamufaż (ON)	str. 70

ROZWIĄZANIA ZA DOPŁATĄ

podcięcie wentylacyjne
tuleje wentylacyjne
skrzydło o rozmiarze 100
skrzydło bezprzylgowe
skrzydło system przesuwny

INFORMACJE TECHNICZNE

informacje ogólne	str. 4
wymiarowanie	str. 72



SALWADOR 2



SALWADOR 3



SALWADOR 4




SALWADOR 5




SALWADOR 6

Top-Decor



Ecoline

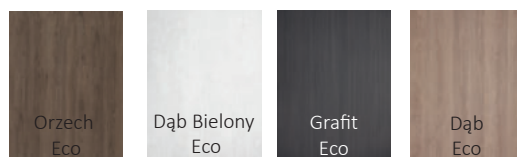



KONSTRUKCJA

- konstrukcja ramowa z litego MDF zapewniająca stabilność
- mleczne szkło DECORMAT o grubości 4mm

W ZESTAWIE

- zamek w wersji PK/WC/ZO/WB rozstaw 72/50 ocynk srebrny
- 3 zawiasy łożyskowe ocynk srebrny

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI

- 60 cm/ 70 cm/ 80 cm/ 90 cm /
- 40 cm- dostawka do systemu dwuskrzydłowego

TYTAN 1

DOSTĘPNE ROZWIĄZANIA

system dwuskrzydłowy	str. 62
system naścienny, system chowany w ścianę	str. 63-64
system Design - Line	str. 65
ościeżnica regulowana (OR) (OW)	str. 66
ościeżnica stała soft (OS)	str. 68
ościeżnica regulowana bezprzylgowa (OPB)	str. 69
ościeżnica nakładkowa-kamuflaż (ON)	str. 70

ROZWIĄZANIA ZA DOPŁATĄ

podcięcie wentylacyjne
tuleje wentylacyjne
skrzydło o rozmiarze 100
skrzydło bezprzylgowe
skrzydło system przesuwny

INFORMACJE TECHNICZNE

informacje ogólne	str. 4
wymiarowanie	str. 72



TYTAN 2



TYTAN 3



TYTAN 4



TYTAN 5




TYTAN 6





TYTAN 7

Top-Decor



Laminat CPL

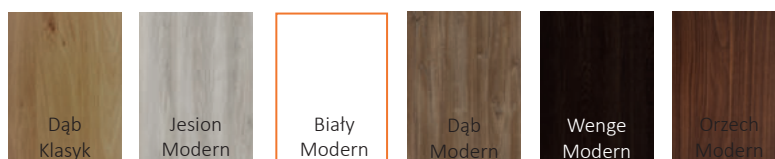

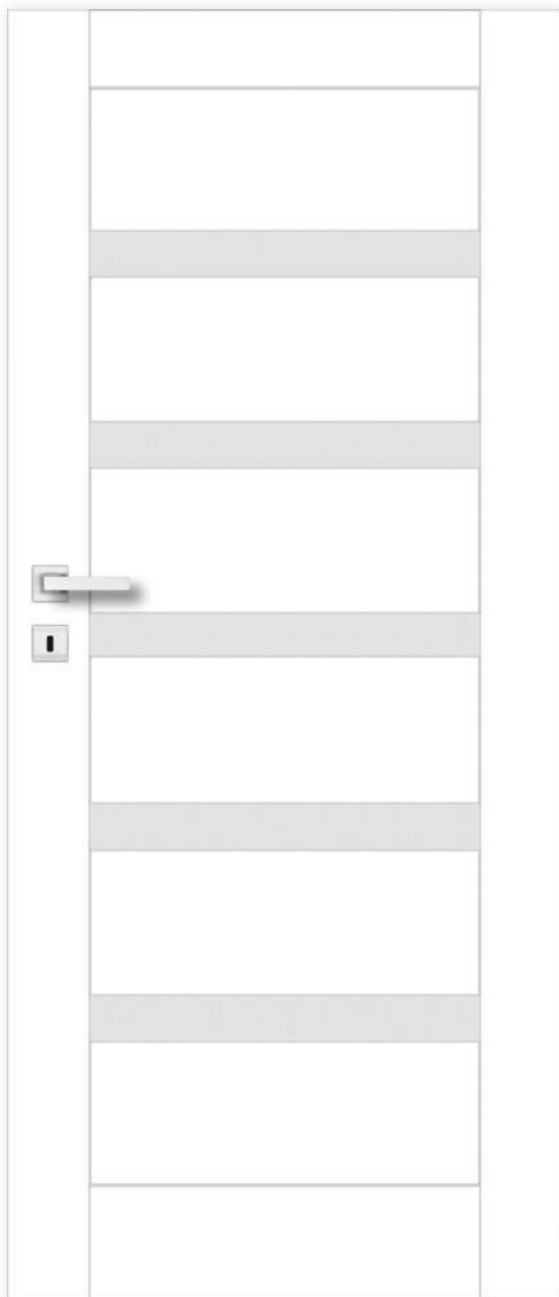

KONSTRUKCJA

- konstrukcja ramowa z litego MDF zapewniająca stabilność
- mleczne szkło DECORMAT o grubości 4mm

W ZESTAWIE

- zamek w wersji PK/WC/ZO/WB rozstaw 72/50 ocynk srebrny
- 3 zawiasy łożyskowe ocynk srebrny

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI

- 60 cm/ 70 cm/ 80 cm/ 90 cm /
- 40 cm- dostawka do systemu dwuskrzydłowego

FRESNO 1

DOSTĘPNE ROZWIĄZANIA


system dwuskrzydłowy	str. 62
system naścienny, system chowany w ścianę	str. 63-64
system Design - Line	str. 65
ościeżnica regulowana (OR) (OW)	str. 66
ościeżnica stała soft (OS)	str. 68
ościeżnica regulowana bezprzylgowa (OPB)	str. 69
ościeżnica nakładkowa-kamuflaż (ON)	str. 70

ROZWIĄZANIA ZA DOPŁATĄ


podcięcie wentylacyjne
tuleje wentylacyjne
skrzydło o rozmiarze 100
skrzydło bezprzylgowe
skrzydło system przesuwny

INFORMACJE TECHNICZNE


informacje ogólne	str. 4
wymiarowanie	str. 72

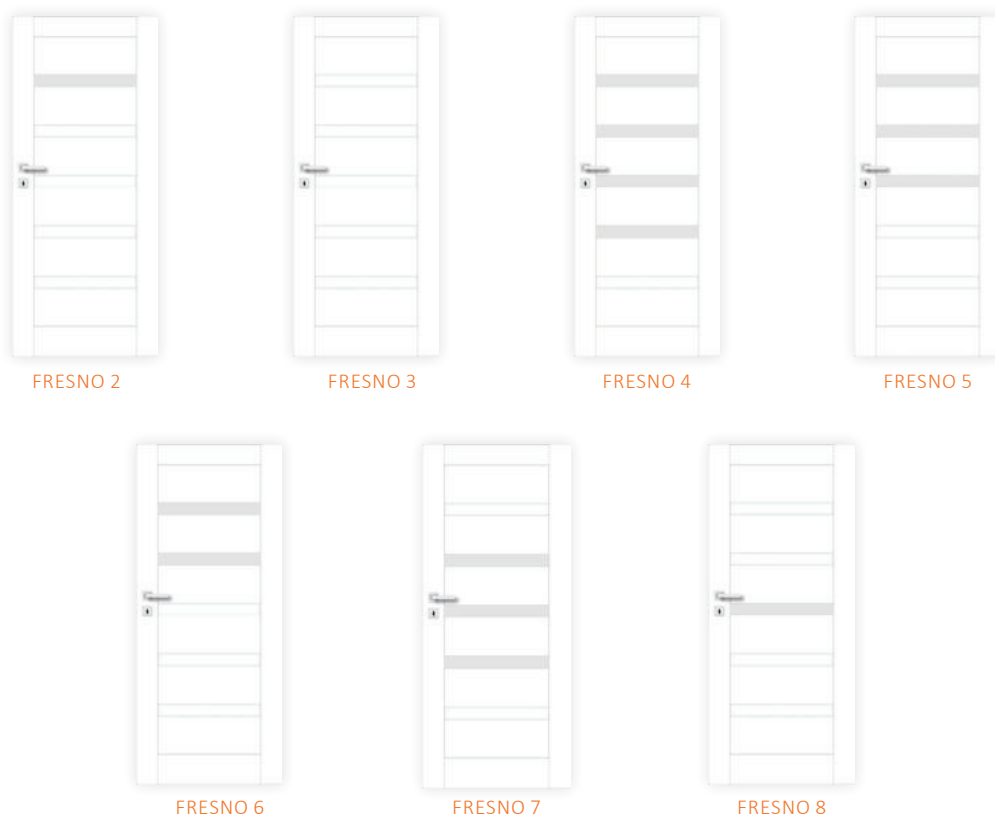


Top-Decor

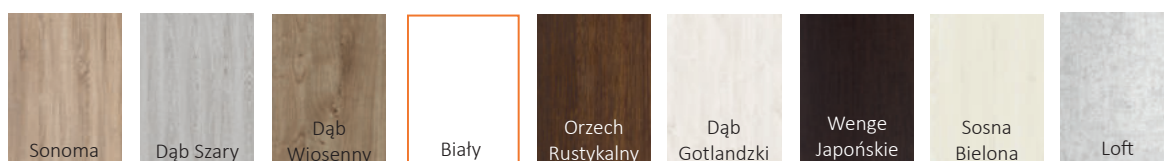

Laminat CPL



Ecoline

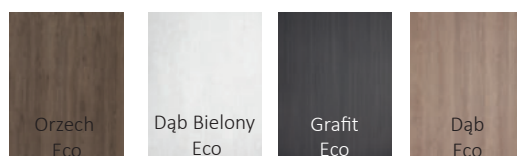



KONSTRUKCJA

- konstrukcja ramowa z litego MDF zapewniająca stabilność
- mleczne szkło DECORMAT o grubości 4mm

W ZESTAWIE

- zamek w wersji PK/WC/ZO/WB rozstaw 72/50 ocynk srebrny
- 3 zawiasy łożyskowe ocynk srebrny

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI

- 60 cm/ 70 cm/ 80 cm/ 90 cm /
- 40 cm- dostawka do systemu dwuskrzydłowego

MIRA₁

DOSTĘPNE ROZWIĄZANIA

system dwuskrzydłowy	str. 62
system naścienny, system chowany w ścianę	str. 63-64
system Design - Line	str. 65
ościeżnica regulowana (OR) (OW)	str. 66
ościeżnica stała soft (OS)	str. 68
ościeżnica regulowana bezprzylgowa (OPB)	str. 69
ościeżnica nakładkowa-kamuflaż (ON)	str. 70

ROZWIĄZANIA ZA DOPŁATĄ

podcięcie wentylacyjne
tuleje wentylacyjne
skrzydło o rozmiarze 100
skrzydło bezprzylgowe
skrzydło system przesuwny

INFORMACJE TECHNICZNE

informacje ogólne	str. 4
wymiarowanie	str. 72




MIRA 2



MIRA 3



MIRA 4



MIRA 5



MIRA 6



MIRA 7



MIRA 8




MIRA 9




MIRA 10


Top-Decor

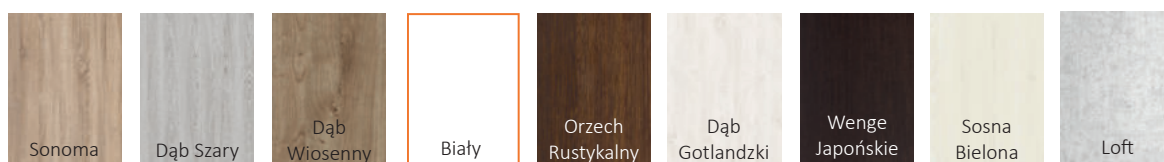

Laminat CPL

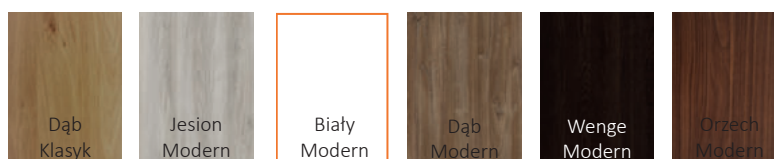

Ecoline

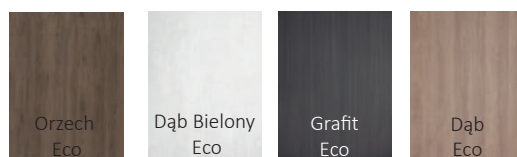



KONSTRUKCJA

- konstrukcja ramowa z litego MDF zapewniająca stabilność
- mleczne szkło DECORMAT o grubości 4mm

W ZESTAWIE

- zamek w wersji PK/WC/ZO/WB rozstaw 72/50 ocynk srebrny
- 3 zawiasy łożyskowe ocynk srebrny

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI

- 60 cm/ 70 cm/ 80 cm/ 90 cm /
- 40 cm- dostawka do systemu dwuskrzydłowego

KORFU 1

DOSTĘPNE ROZWIĄZANIA

system dwuskrzydłowy	str. 62
system naścienny, system chowany w ścianę	str. 63-64
system Design - Line	str. 65
ościeżnica regulowana (OR) (OW)	str. 66
ościeżnica stała soft (OS)	str. 68
ościeżnica regulowana bezprzylgowa (OPB)	str. 69
ościeżnica nakładkowa-kamuflaż (ON)	str. 70

ROZWIĄZANIA ZA DOPŁATĄ

podcięcie wentylacyjne
tuleje wentylacyjne
skrzydło o rozmiarze 100
skrzydło bezprzylgowe
skrzydło system przesuwny

INFORMACJE TECHNICZNE

informacje ogólne	str. 4
wymiarowanie	str. 72



KORFU 2



KORFU 3



KORFU 4



KORFU 5



KORFU 6



KORFU 7



KORFU 8




KORFU 9




KORFU 10


Top-Decor

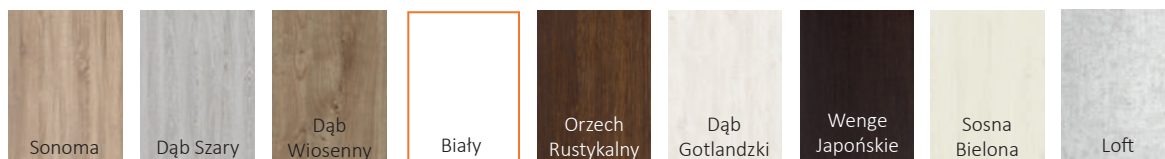


Laminat CPL

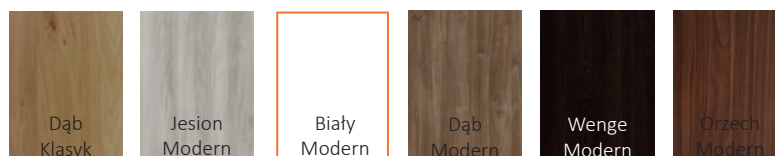

Ecoline

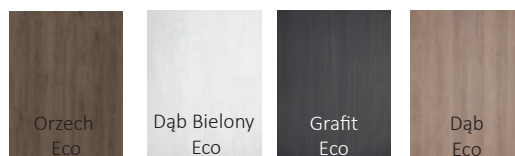

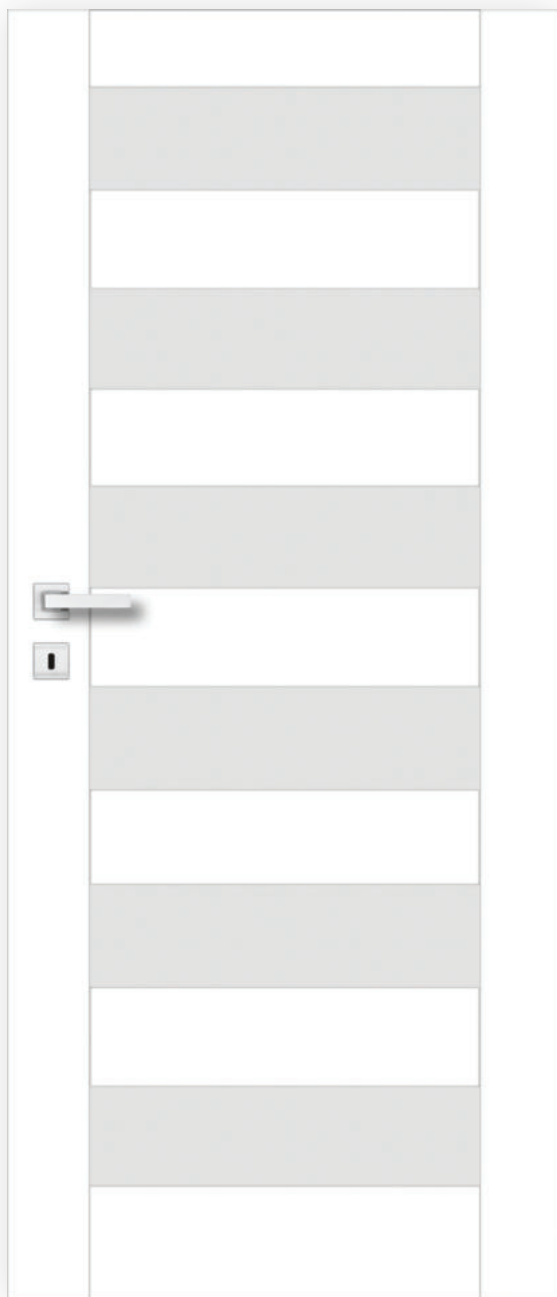

KONSTRUKCJA

- konstrukcja ramowa z litego MDF zapewniająca stabilność
- mleczne szkło DECORMAT o grubości 4mm

W ZESTAWIE

- zamek w wersji PK/WC/ZO/WB rozstaw 72/50 ocynk srebrny
- 3 zawiasy łożyskowe ocynk srebrny

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI

- 60 cm/ 70 cm/ 80 cm/ 90 cm /
- 40 cm- dostawka do systemu dwuskrzydłowego

ERIE 1

DOSTĘPNE ROZWIĄZANIA

system dwuskrzydłowy	str. 62
system naścienny, system chowany w ścianę	str. 63-64
system Design - Line	str. 65
ościeżnica regulowana (OR) (OW)	str. 66
ościeżnica stała soft (OS)	str. 68
ościeżnica regulowana bezprzylgowa (OPB)	str. 69
ościeżnica nakładkowa-kamuflaż (ON)	str. 70

ROZWIĄZANIA ZA DOPŁATĄ


podcięcie wentylacyjne
tuleje wentylacyjne
skrzydło o rozmiarze 100
skrzydło bezprzylgowe
skrzydło system przesuwany

INFORMACJE TECHNICZNE


informacje ogólne	str. 4
wymiarowanie	str. 72




Top-Decor

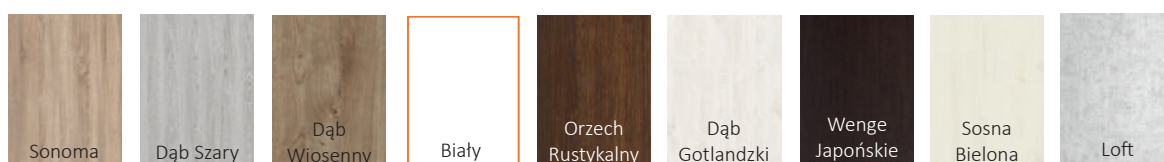

Laminat CPL



Ecoline

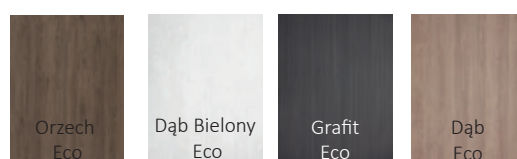



KONSTRUKCJA

- konstrukcja ramowa z litego MDF zapewniająca stabilność
- mleczne szkło DECORMAT o grubości 4mm

W ZESTAWIE

- zamek w wersji PK/WC/ZO/WB rozstaw 72/50 ocynk srebrny
- 3 zawiasy łożyskowe ocynk srebrny

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI

- 60 cm/ 70 cm/ 80 cm/ 90 cm /
- 40 cm- dostawka do systemu dwuskrzydłowego

ERIE ALU 1

DOSTĘPNE ROZWIĄZANIA

system dwuskrzydłowy	str. 62
system naścienny, system chowany w ścianę	str. 63-64
system Design - Line	str. 65
ościeżnica regulowana (OR) (OW)	str. 66
ościeżnica stała soft (OS)	str. 68
ościeżnica regulowana bezprzylgowa (OPB)	str. 69
ościeżnica nakładkowa-kamuflaż (ON)	str. 70

ROZWIĄZANIA ZA DOPŁATĄ


podcięcie wentylacyjne
tuleje wentylacyjne
skrzydło o rozmiarze 100
skrzydło bezprzylgowe
skrzydło system przesuwany

INFORMACJE TECHNICZNE

informacje ogólne	str. 4
wymiarowanie	str. 72



ERIE ALU 2



ERIE ALU 3



ERIE ALU 4



ERIE ALU 5



ERIE ALU 6




ERIE ALU 7



ERIE ALU 8




ERIE ALU 9




ERIE ALU 10


Top-Decor

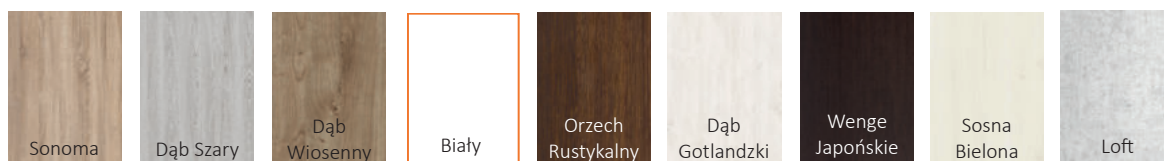

Laminat CPL



Ecoline

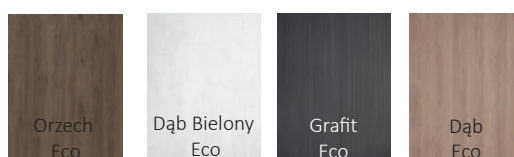



KONSTRUKCJA

- konstrukcja ramowa z litego MDF zapewniająca stabilność
- mleczne szkło DECORMAT o grubości 4mm

W ZESTAWIE

- zamek w wersji PK/WC/ZO/WB rozstaw 72/50 ocynk srebrny
- 3 zawiasy łożyskowe ocynk srebrny

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI

- 60 cm/ 70 cm/ 80 cm/ 90 cm/
- 40 cm- dostawka do systemu dwuskrzydłowego

ATOS₁

DOSTĘPNE ROZWIĄZANIA

system dwuskrzydłowy	str. 62
system naścienny, system chowany w ścianę	str. 63-64
system Design - Line	str. 65
ościeżnica regulowana (OR) (OW)	str. 66
ościeżnica stała soft (OS)	str. 68
ościeżnica regulowana bezprzylgowa (OPB)	str. 69
ościeżnica nakładkowa-kamuflaż (ON)	str. 70

ROZWIĄZANIA ZA DOPŁATĄ


podcięcie wentylacyjne
tuleje wentylacyjne
skrzydło o rozmiarze 100
skrzydło bezprzylgowe
skrzydło system przesuwny

INFORMACJE TECHNICZNE


informacje ogólne	str. 4
wymiarowanie	str. 72



ATOS 2



ATOS 3




ATOS 4




ATOS 5

Top-Decor

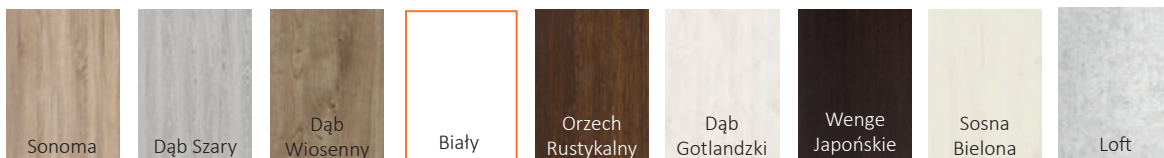

Ecoline

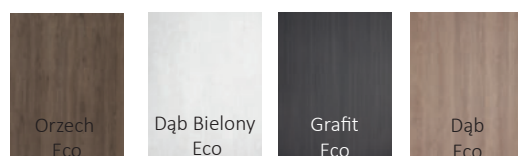


KONSTRUKCJA

- konstrukcja ramowa z litego MDF zapewniająca stabilność
- mleczne szkło DECORMAT o grubości 4mm



W ZESTAWIE

- zamek w wersji PK/WC/ZO/WB rozstaw 72/50 ocynk srebrny
- 3 zawiasy tożyskowe ocynk srebrny



MARGO 2

Top-Decor

Laminat CPL

Ecoline


MARGO 1

ROZWIĄZANIA ZA DOPŁATĄ

skrzydło o rozmiarze 100

skrzydło system przesuwny

skrzydło bezprzylgowe

podcięcie wentylacyjne

tuleje wentylacyjne

INFORMACJE TECHNICZNE

informacje ogólne str. 40

wymiarowanie str. 72

DOSTĘPNE ROZWIĄZANIA

system dwuskrzydłowy str. 62

system naścienny, system chowany w ścianę str. 63-64

system Design - Line str. 65

ościeżnica regulowana (OR) (OW) str. 66

ościeżnica stała soft (OS) str. 68

ościeżnica regulowana bezprzylgowa (OPB) str. 69

ościeżnica nakładkowa-kamuflaż (ON) str. 70

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI

 60 CM/ 70 CM/ 80 CM/ 90 CM /
 40 CM- dostawka do systemu dwuskrzydłowego



THOR 1

KONSTRUKCJA

- konstrukcja ramowa z litego MDF zapewniająca stabilność
- mleczne szkło DECORMAT o grubości 4mm

W ZESTAWIE

- zamek w wersji PK/WC/ZO/WB rozstaw 72/50 ocynk srebrny
- 3 zawiasy łożyskowe ocynk srebrny




THOR 2




THOR 3

Laminat CPL



Ecoline



ROZWIĄZANIA ZA DOPŁATĄ

skrzydło o rozmiarze 100

skrzydło system przesuwny

skrzydło bezprzylgowe

podcięcie wentylacyjne

tuleje wentylacyjne

INFORMACJE TECHNICZNE

informacje ogólne str. 40

wymiarowanie str. 72

DOSTĘPNE ROZWIĄZANIA

system dwuskrzydłowy str. 62

system naścienny, system chowany w ścianę str. 63-64

system Design - Line str. 65

ościeżnica regulowana (OR) (OW) str. 66

ościeżnica stała soft (OS) str. 68

ościeżnica regulowana bezprzylgowa (OPB) str. 69

ościeżnica nakładkowa-kamuflaż (ON) str. 70

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI

60 cm/ 70 cm/ 80 cm/ 90 cm /

40 cm- dostawka do systemu dwuskrzydłowego



ELEGANT 1

KONSTRUKCJA

- konstrukcja ramowa z litego MDF zapewniająca stabilność
- mleczne szkło DECORMAT o grubości 4mm

W ZESTAWIE

- zamek w wersji PK/WC/ZO/WB rozstaw 72/50 ocynk srebrny
- 3 zawiasy tożyskowe ocynk srebrny




ELEGANT 2




ELEGANT 3

Laminat CPL



Ecoline



ROZWIĄZANIA ZA DOPŁATĄ

skrzydło o rozmiarze 100

skrzydło system przesuwny

skrzydło bezprzylgowe

podcięcie wentylacyjne

tuleje wentylacyjne

INFORMACJE TECHNICZNE

informacje ogólne str. 40

wymiarowanie str. 72

DOSTĘPNE ROZWIĄZANIA

system dwuskrzydłowy str. 62

system naścienny, system chowany w ścianę str. 63-64

system Design - Line str. 65

ościeżnica regulowana (OR) (OW) str. 66

ościeżnica stała soft (OS) str. 68

ościeżnica regulowana bezprzylgowa (OPB) str. 69

ościeżnica nakładkowa-kamuflaż (ON) str. 70

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI

60 CM/ 70 CM/ 80 CM/ 90 CM /

40 CM- dostawka do systemu dwuskrzydłowego



KONSTRUKCJA

- konstrukcja ramowa z litego MDF zapewniająca stabilność
- mleczne szkło DECORMAT o grubości 4mm


W ZESTAWIE

- zamek w wersji PK/WC/ZO/WB rozstaw 72/50 ocynk srebrny
- 3 zawiasy tożyskowe ocynk srebrny




RETRO 2


Top-Decor



Laminat CPL



Ecoline



RETRO 1

ROZWIĄZANIA ZA DOPŁATĄ

skrzydło o rozmiarze 100

skrzydło system przesuwny

skrzydło bezprzylgowe

podcięcie wentylacyjne

tuleje wentylacyjne

INFORMACJE TECHNICZNE

informacje ogólne str. 40

wymiarowanie str. 72

DOSTĘPNE ROZWIĄZANIA

system dwuskrzydłowy str. 62

system naścienny, system chowany w ścianę str. 63-64

system Design - Line str. 65

ościeżnica regulowana (OR) (OW) str. 66

ościeżnica stała soft (OS) str. 68

ościeżnica regulowana bezprzylgowa (OPB) str. 69

ościeżnica nakładkowa-kamuflaż (ON) str. 70

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI

60 CM/ 70 CM/ 80 CM/ 90 CM /

40 CM- dostawka do systemu dwuskrzydłowego

NOWOŚĆ



KONSTRUKCJA

- konstrukcja ramowa z litego MDF zapewniająca stabilność
- mleczne szkło DECORMAT o grubości 4mm

W ZESTAWIE

- zamek w wersji PK/WC/ZO/WB rozstaw 72/50 ocynk srebrny
- 3 zawiasy tożyskowe ocynk srebrny




ADARA 2




ADARA 3


Top-Decor



Laminat CPL



Ecoline



ADARA 1

ROZWIĄZANIA ZA DOPŁATĄ

skrzydło o rozmiarze 100

skrzydło system przesuwany

skrzydło bezprzylgowe

podcięcie wentylacyjne

tuleje wentylacyjne

INFORMACJE TECHNICZNE

informacje ogólne str. 40

wymiarowanie str. 72

DOSTĘPNE ROZWIĄZANIA

system dwuskrzydłowy str. 62

system naścienny, system chowany w ścianę str. 63-64

system Design - Line str. 65

ościeżnica regulowana (OR) (OW) str. 66

ościeżnica stała soft (OS) str. 68

ościeżnica regulowana bezprzylgowa (OPB) str. 69

ościeżnica nakładkowa-kamuflaż (ON) str. 70

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI

60 cm/ 70 cm/ 80 cm/ 90 cm /

40 cm- dostawka do systemu dwuskrzydłowego

Drzwi bezprzylgowe jest to produkt spełniający oczekiwania najbardziej wymagających klientów.

Ich nowoczesna konstrukcja, pozwalająca na zlicowanie drzwi z ościeżnicą, idealnie sprawdza się w każdym wnętrzu. Skrzydło bezprzylgowe jest rozwiązaniem dostępnym w naszym katalogu za dopłatą, wyłącznie w drzwiach modułowych.



KONSTRUKCJA

- konstrukcja ramowa z litego MDF zapewniająca stabilność
- mleczne szkło DECORMAT o grubości 4mm
- brak „obcego” obrzeża
- ukryte łączenie materiału w środku skrzydła
- idealnie gładkie krawędzie

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI

60 CM/ 70 CM/ 80 CM/ 90 CM/ 100 CM (OPCJA ZA DOPŁATĄ)

DOSTĘPNE ROZWIĄZANIA

ościeżnica regulowana bezprzylgowa (OPB)

str. 69

ROZWIĄZANIA ZA DOPŁATĄ


podcięcie wentylacyjne

tuleje wentylacyjne

skrzydło o rozmiarze 100

W ZESTAWIE

- zamek magnetyczny w wersji PK/WC/WB rozstaw 72/50 ocynk srebrny
- 3 zawiasy wpuszczane z regulacją 3D

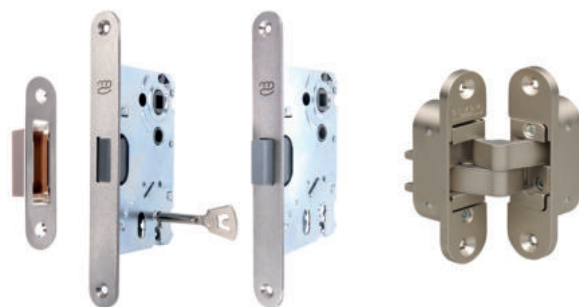

INFORMACJE TECHNICZNE

informacje ogólne


str. 4

wymiarowanie

str. 72



Konstrukcja skrzydeł płytowych

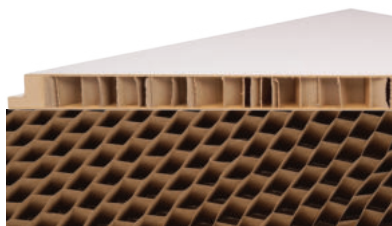

Konstrukcja

Ramiak z płyty MDF pokryty dwiema płytami HDF oklejonymi materiałem dekoracyjnym



Technologia Soft

Niewidoczne łączenie materiałów dekoracyjnych



Szklenie

Mleczne szkło DECORMAT o grubości 4mm wykończone ramką przyszybową



Powierzchnia

Elementy oklejone ekologicznymi i innowacyjnymi materiałami dekoracyjnymi



Okucia

Dwa zawiasy łożyskowe wkręcane/ ocynk srebrny



Wyposażenie

Zamek w wersji PK/WC/ZO/WB rozstaw 72/50 ocynk srebrny



Ceres str. 44



Roco str. 45




Klaro str. 46



Doro str. 47



Lago str. 48

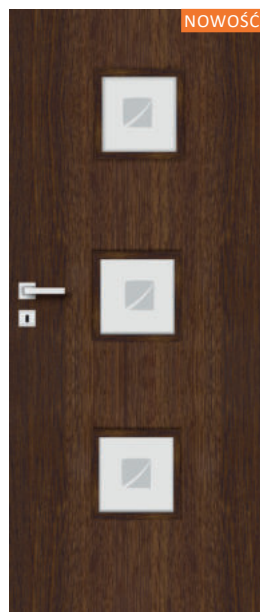


Devon str. 49



Klasyk str. 50



Preston str. 51

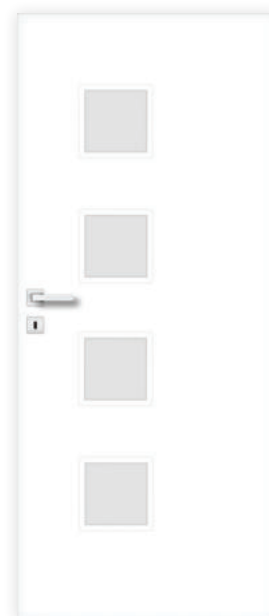

Lawa str. 52


KONSTRUKCJA

- ramiak MDF, pokryty 2 płytami HDF oklejonymi materiałem dekoracyjnym
- mleczne szkło DECORMAT o grubości 4mm
- wypełnienie stabilizującym papierem „plaster miodu”

W ZESTAWIE


- zamek w wersji PK/WC/ZO/WB rozstaw 72/50 ocynk srebrny
- 2 zawiasy łóżyskowe ocynk srebrny



CERES TULEJE



CERES PEŁNE

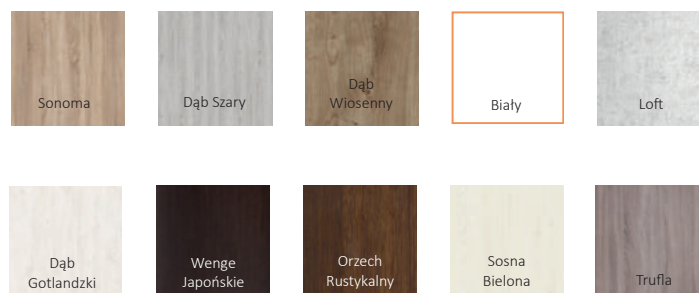

CERES POKÓJ

ROZWIĄZANIA ZA DOPŁATĄ

- skrzydło o rozmiarze 100
- kratka wentylacyjna
- skrzydło system przesuwny

INFORMACJE TECHNICZNE

- | | |
|-------------------|---------|
| informacje ogólne | str. 40 |
| wymiarowanie | str. 72 |

DOSTĘPNE ROZWIĄZANIA

- | | |
|---|------------|
| system dwuskrzydłowy | str. 62 |
| system naścienny, system chowany w ścianę | str. 63-64 |
| system Design - Line | str. 65 |
| ościeżnica regulowana (OR) (OW) | str. 66 |
| ościeżnica stała soft (OS) | str. 68 |
| ościeżnica nakładkowa-kamuflaż (ON) | str. 70 |

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI

60 cm/ 70 cm/ 80 cm/ 90 cm



KONSTRUKCJA

- ramiak MDF, pokryty 2 płytami HDF oklejonymi materiałem dekoracyjnym
- mleczne szkło DECORMAT o grubości 4mm
- wypełnienie stabilizującym papierem „plaster miodu”

W ZESTAWIE


- zamek w wersji PK/WC/ZO/WB rozstaw 72/50 ocynk srebrny
- 2 zawiasy łóżyskowe ocynk srebrny



ROCO TULEJE



ROCO PEŁNE

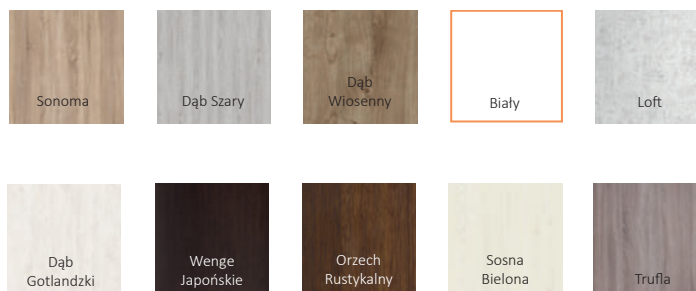

ROCO POKÓJ

ROZWIĄZANIA ZA DOPŁATĄ

- skrzydło o rozmiarze 100
- kratka wentylacyjna
- skrzydło system przesuwny

INFORMACJE TECHNICZNE

- informacje ogólne str. 40
- wymiarowanie str. 72

DOSTĘPNE ROZWIĄZANIA

- system dwuskrzydłowy str. 62
- system naścienny, system chowany w ścianę str. 63-64
- system Design - Line str. 65
- ościeżnica regulowana (OR) (OW) str. 66
- ościeżnica stała soft (OS) str. 68
- ościeżnica nakładkowa-kamuflaż (ON) str. 70

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI

- 60 CM/ 70 CM/ 80 CM/ 90 CM


KONSTRUKCJA

- ramiak MDF, pokryty 2 płytami HDF oklejonymi materiałem dekoracyjnym
- mleczne szkło DECORMAT o grubości 4mm
- wypełnienie stabilizującym papierem „plaster miodu”

W ZESTAWIE


- zamek w wersji PK/WC/ZO/WB rozstaw 72/50 ocynk srebrny
- 2 zawiasy łożyskowe ocynk srebrny



KLARO TULEJE



KLARO PEŁNE

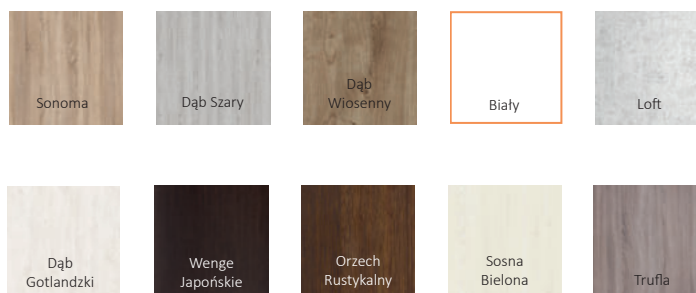

KLARO POKÓJ

ROZWIĄZANIA ZA DOPŁATĄ

- skrzydło o rozmiarze 100
- kratka wentylacyjna
- skrzydło system przesuwny

INFORMACJE TECHNICZNE

- informacje ogólne str. 40
- wymiarowanie str. 72

DOSTĘPNE ROZWIĄZANIA

- system dwuskrzydłowy str. 62
- system naścienny, system chowany w ścianę str. 63-64
- system Design - Line str. 65
- ościeżnica regulowana (OR) (OW) str. 66
- ościeżnica stała soft (OS) str. 68
- ościeżnica nakładkowa-kamuflaż (ON) str. 70

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI

60 CM/ 70 CM/ 80 CM/ 90 CM



KONSTRUKCJA

- ramiak MDF, pokryty 2 płytami HDF oklejonymi materiałem dekoracyjnym
- mleczne szkło DECORMAT o grubości 4mm
- wypełnienie stabilizującym papierem „plaster miodu”

W ZESTAWIE


- zamek w wersji PK/WC/ZO/WB rozstaw 72/50 ocynk srebrny
- 2 zawiasy łóżyskowe ocynk srebrny



DORO TULEJE



DORO PEŁNE

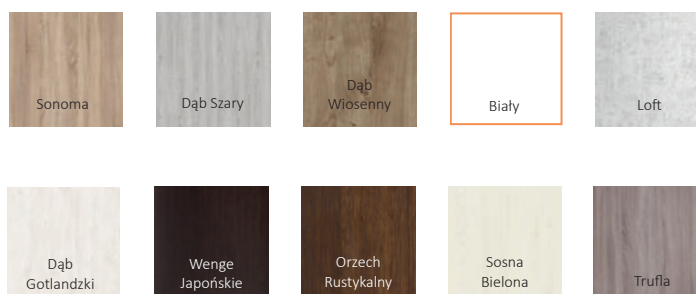

DORO POKÓJ

ROZWIĄZANIA ZA DOPŁATĄ

- skrzydło o rozmiarze 100
- kratka wentylacyjna
- skrzydło system przesuwny

INFORMACJE TECHNICZNE

- | | |
|-------------------|------------|
| informacje ogólne | str.ona 40 |
| wymiarowanie | strona 72 |

DOSTĘPNE ROZWIĄZANIA

- | | |
|---|------------|
| system dwuskrzydłowy | str. 62 |
| system naścienny, system chowany w ścianę | str. 63-64 |
| system Design - Line | str. 65 |
| ościeżnica regulowana (OR) (OW) | str. 66 |
| ościeżnica stała soft (OS) | str. 68 |
| ościeżnica nakładkowa-kamuflaż (ON) | str. 70 |

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI

60 cm/ 70 cm/ 80 cm/ 90 cm


KONSTRUKCJA

- ramiak MDF, pokryty 2 płytami HDF oklejonymi materiałem dekoracyjnym
- mleczne szkło DECORMAT o grubości 4mm
- wypełnienie stabilizującym papierem „plaster miodu”

W ZESTAWIE


- zamek w wersji PK/WC/ZO/WB rozstaw 72/50 ocynk srebrny
- 2 zawiasy łóżyskowe ocynk srebrny



LAGO TULEJE



LAGO PEŁNE

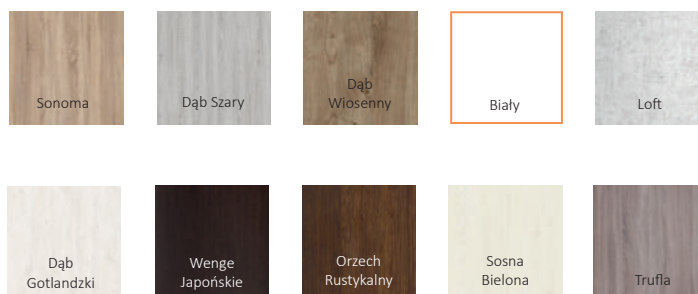

LAGO POKÓJ

ROZWIĄZANIA ZA DOPŁATĄ

- skrzydło o rozmiarze 100
- kratka wentylacyjna
- skrzydło system przesuwny

INFORMACJE TECHNICZNE

- informacje ogólne str. 40
- wymiarowanie str. 72


DOSTĘPNE ROZWIĄZANIA

- system dwuskrzydłowy str. 62
- system naścienny, system chowany w ścianę str. 63-64
- system Design - Line str. 65
- ościeżnica regulowana (OR) (OW) str. 66
- ościeżnica stała soft (OS) str. 68
- ościeżnica nakładkowa-kamuflaż (ON) str. 70

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI

- 60 cm/ 70 cm/ 80 cm/ 90 cm

NOWOŚĆ

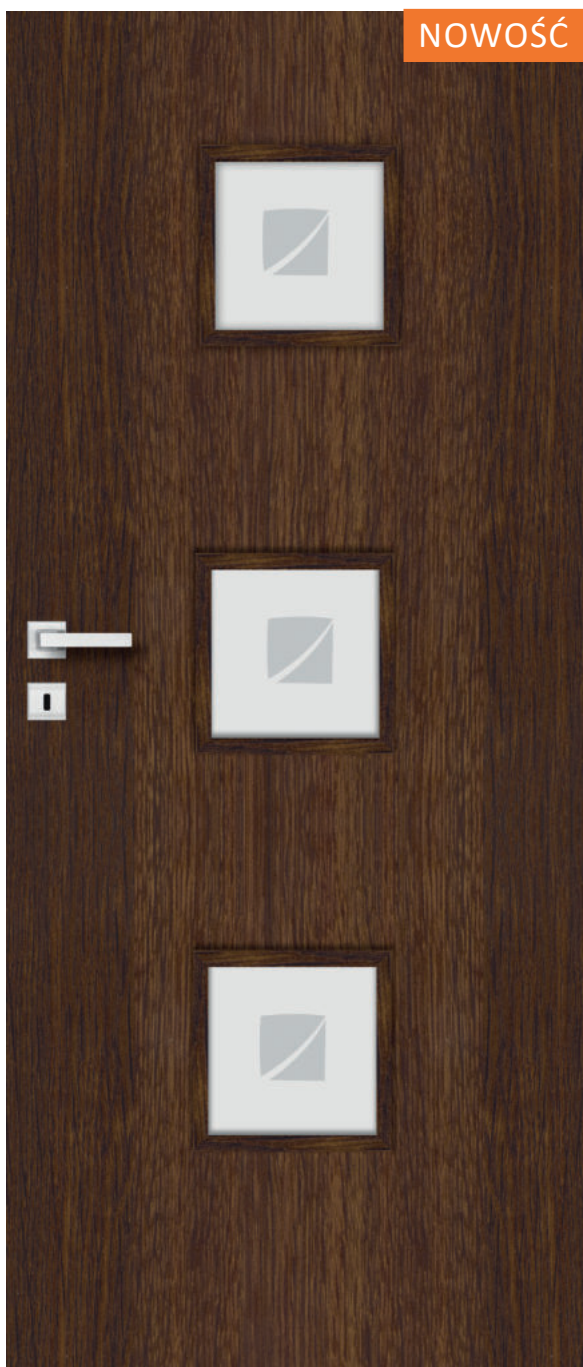


KONSTRUKCJA


- ramiak MDF, pokryty 2 płytami HDF oklejonymi materiałem dekoracyjnym
- mleczne szkło DECORMAT o grubości 4mm
- wypełnienie stabilizującym papierem „plaster miodu”

W ZESTAWIE


- zamek w wersji PK/WC/ZO/WB rozstaw 72/50 ocynk srebrny
- 2 zawiasy łóżyskowe ocynk srebrny

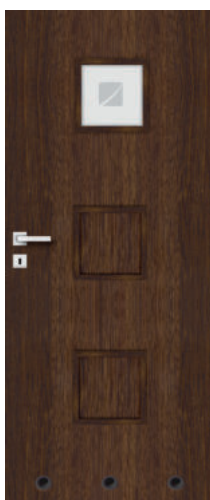

DEVON TULEJE

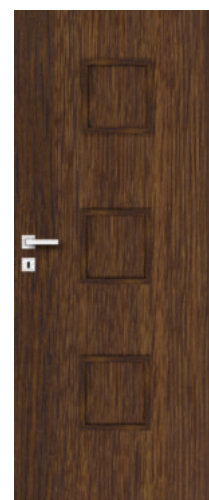

DEVON PEŁNE

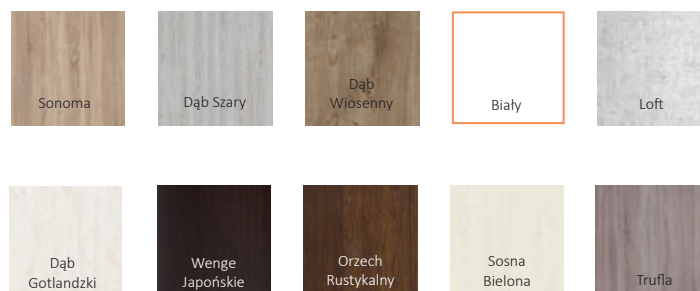

DEVON POKÓJ

ROZWIĄZANIA ZA DOPŁATĄ

- skrzydło o rozmiarze 100
- kratka wentylacyjna
- skrzydło system przesuwny

INFORMACJE TECHNICZNE


- | | |
|-------------------|---------|
| informacje ogólne | str. 40 |
| wymiarowanie | str. 72 |

DOSTĘPNE ROZWIĄZANIA

- | | |
|---|------------|
| system dwuskrzydłowy | str. 62 |
| system naścienny, system chowany w ścianę | str. 63-64 |
| system Design - Line | str. 65 |
| ościeżnica regulowana (OR) (OW) | str. 66 |
| ościeżnica stała soft (OS) | str. 68 |
| ościeżnica nakładkowa-kamuflaż (ON) | str. 70 |

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI

60 cm/ 70 cm/ 80 cm/ 90 cm

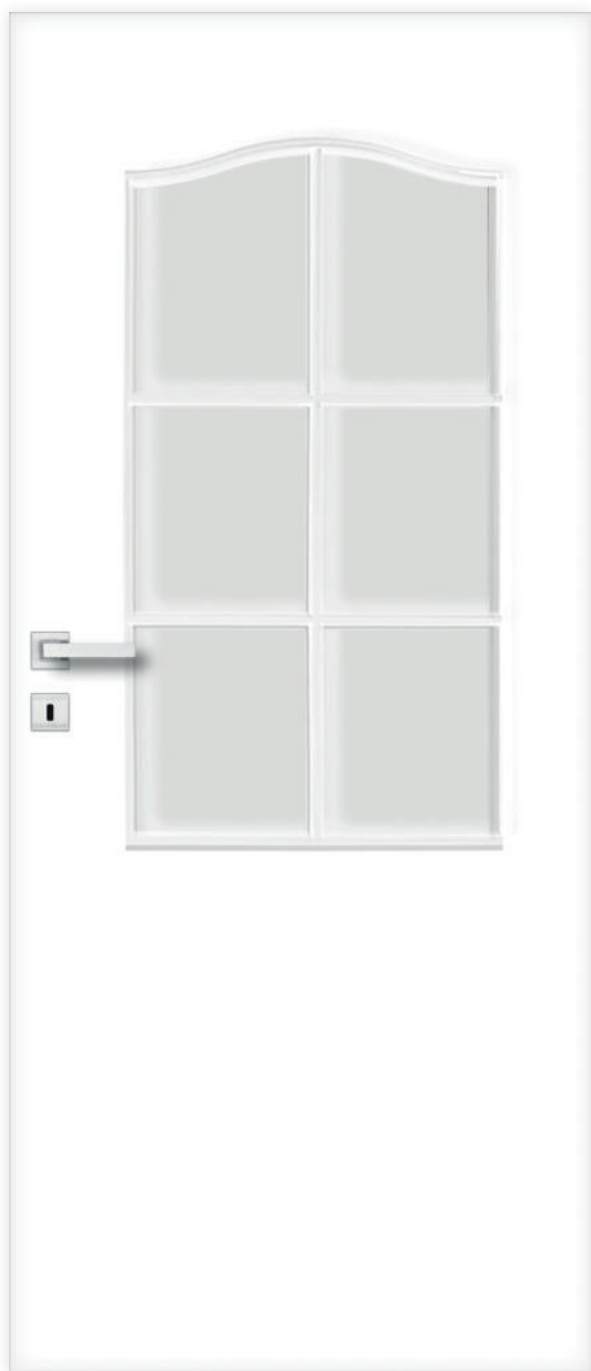

KONSTRUKCJA

- ramiak MDF, pokryty 2 płytami HDF lakierowanymi
- szkło ORNAMENT o grubości 4mm
- wypełnienie stabilizującym papierem „plaster miodu”

W ZESTAWIE



- zamek w wersji PK/WC/ZO/WB rozstaw 72/50 ocynk srebrny
- 2 zawiasy tożyskowe ocynk srebrny



KLASYK TULEJE



KLASYK PEŁNE



KLASYK POKÓJ

ROZWIĄZANIA ZA DOPŁATĄ

- skrzydło o rozmiarze 100
- kratka wentylacyjna

DOSTĘPNE ROZWIĄZANIA

- | | |
|-------------------------------------|---------|
| ościeżnica regulowana (OR) (OW) | str. 66 |
| ościeżnica stała soft (OS) | str. 68 |
| ościeżnica nakładkowa-kamuflaż (ON) | str. 70 |

INFORMACJE TECHNICZNE

- | | |
|-------------------|---------|
| informacje ogólne | str. 40 |
| wymiarowanie | str. 72 |

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI

60 cm/ 70 cm/ 80 cm/ 90 cm



KONSTRUKCJA

- ramiak MDF, pokryty 2 płytami HDF lakierowanymi
- mleczne szkło DECORMAT o grubości 4mm
- wypełnienie stabilizującym papierem „plaster miodu”

W ZESTAWIE

- zamek w wersji PK/WC/ZO/WB rozstaw 72/50 ocynk srebrny
- 2 zawiasy łożyskowe ocynk srebrny





PRESTON TULEJE



PRESTON PEŁNE



HDF Lakierowane

Olcha
LakierowanySonoma
LakierowanyBiały
Lakierowany

PRESTON POKÓJ

ROZWIĄZANIA ZA DOPŁATĄ

skrzydło o rozmiarze 100
kratka wentylacyjna

DOSTĘPNE ROZWIĄZANIA


ościeżnica regulowana (OR) (OW)	str. 66
ościeżnica stała soft (OS)	str. 68
ościeżnica nakładkowa-kamuflaż (ON)	str. 70

INFORMACJE TECHNICZNE

informacje ogólne	str. 40
wymiarowanie	str. 72

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI

60 cm/ 70 cm/ 80 cm/ 90 cm

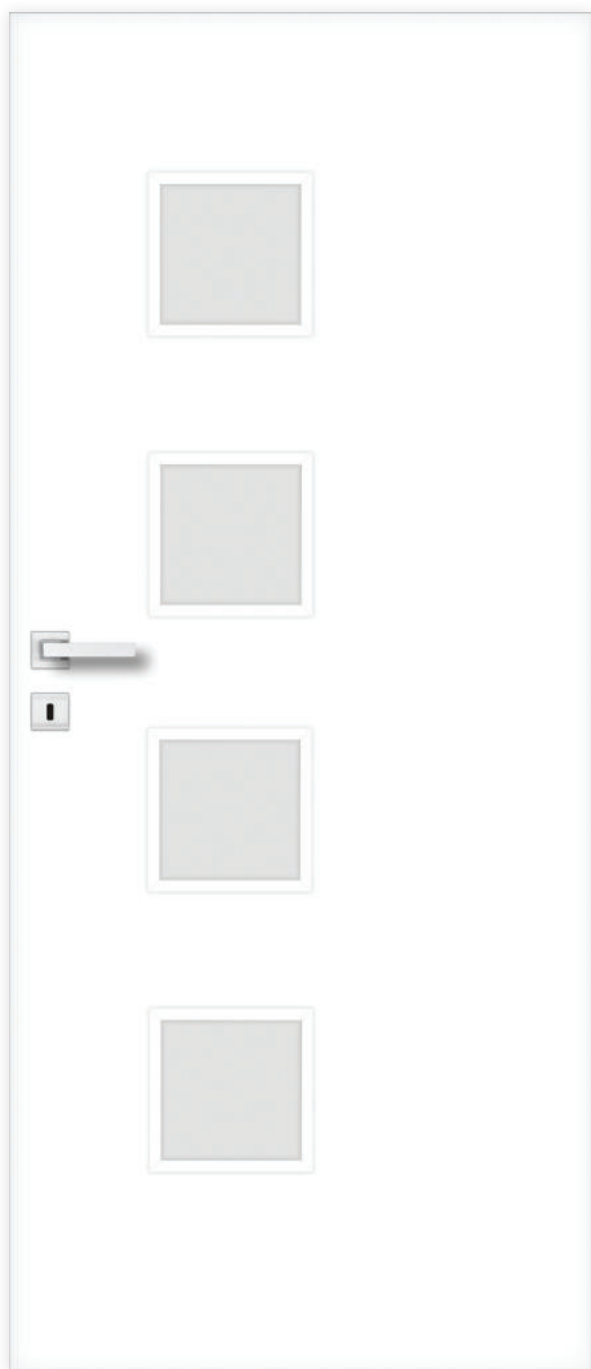
KONSTRUKCJA


- ramiak MDF, pokryty 2 płytami HDF lakierowanymi
- mleczne szkło DECORMAT o grubości 4mm
- wypełnienie stabilizującym papierem „plaster miodu”

W ZESTAWIE



- zamek w wersji PK/WC/ZO/WB rozstaw 72/50 ocynk srebrny
- 2 zawiasy łóżyskowe ocynk srebrny



LAWY TULEJE

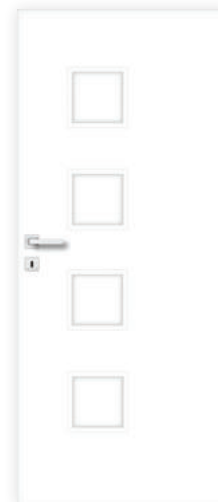

LAWY PEŁNE



LAWA POKÓJ

ROZWIĄZANIA ZA DOPŁATĄ

skrzydło o rozmiarze 100

kratka wentylacyjna

INFORMACJE TECHNICZNE

informacje ogólne str. 40

wymiarowanie str. 72

DOSTĘPNE ROZWIĄZANIA

ościeżnica regulowana (OR) (OW) str. 66

ościeżnica stała soft (OS) str. 68

ościeżnica nakładkowa-kamuflaż (ON) str. 70

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI

60 CM/ 70 CM/ 80 CM/ 90 CM



Konstrukcja skrzydeł inwestycyjnych

Przedstawiamy Państwu rozszerzoną kolekcję drzwi dedykowanych prywatnym lub instytucjonalnym inwestorom. W tym segmencie odnajdą Państwo zarówno ekonomiczne, wzmacniane, dźwiękochłonne jak i przeciwpożarowe skrzydła drzwiowe, a także pełne zestawy zawierające ościeżnice, próg i wizjer.

Konstrukcja

UNO

- ramiak MDF, pokryty 2 płytami HDF oklejonymi materiałem dekoracyjnym
- wypełnienie stabilizującym papierem „plaster miodu”

LINOS

- ramiak MDF, pokryty 2 płytami HDF oklejonymi materiałem dekoracyjnym
- wypełnienie płyta LDF o zmniejszonej gęstości

SOLID

- ramiak MDF, pokryty 2 płytami HDF oklejonymi materiałem dekoracyjnym
- wypełnienie płytą wiórową

VOLUME, VOLUME SET

- ramiak MDF, pokryty 2 płytami HDF oklejonymi materiałem dekoracyjnym
- wypełnienie stabilizujące płytą HOMALIGHT
- skrzydło o zwiększonej grubości 46mm

MARCUS

- skrzydło obłożone dwiema płytami HDF oklejonymi folią finish
- skrzydło wykonane z materiałów ognioodpornych
- wypełnienie wełną mineralną oraz listwami stabilizującymi

METEOR

- skrzydło obłożone dwiema blachami ocynkowanymi
- skrzydło wypełnione płytą styropianową
- pokryte folią PVC drewnopodobną
- skrzydło o zwiększonej grubości 55mm


Wypełnienia



PŁYTA WIÓROWA




PŁYTA HOMALIGHT

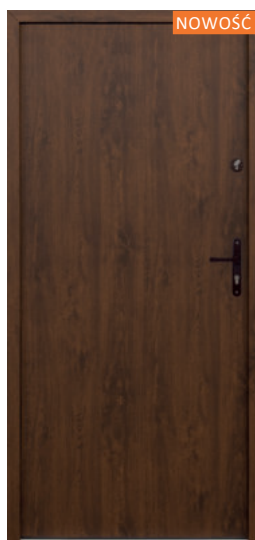


NOWOŚĆ


Meteor str. 55

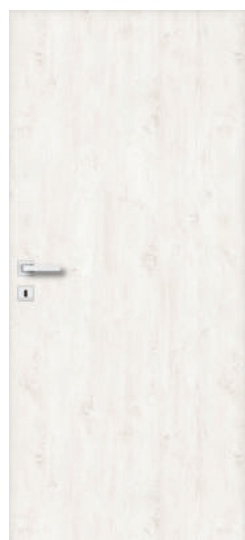

Uno str. 56

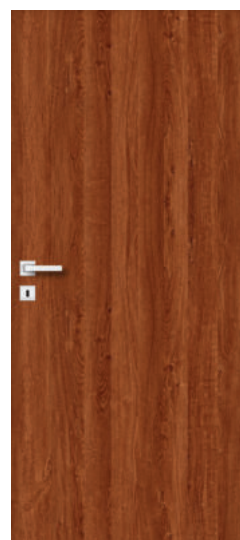

Linos str. 57

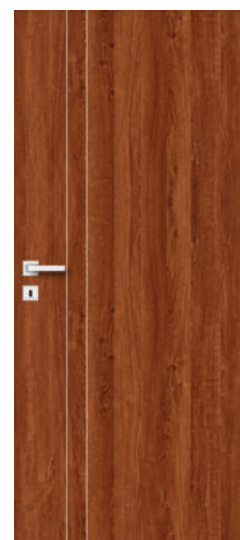

Linos Alu str. 57



Solid str. 58



Solid Alu str. 58




Volume str. 59




Volume Alu str. 59



Volume Set str. 60

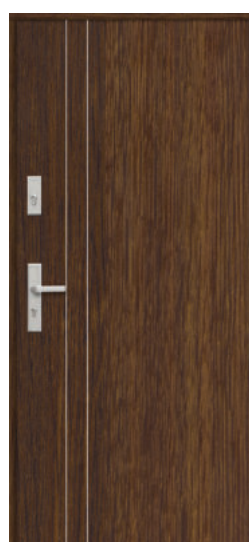

Volume Alu Set str. 60

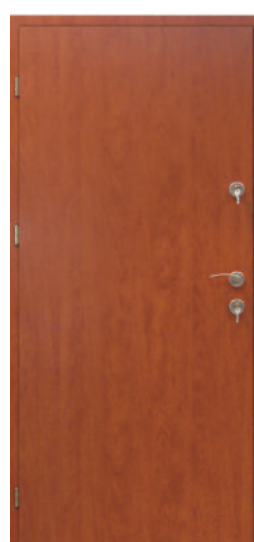

Marcus EI30 str. 61



Marcus EI60 str. 51



KONSTRUKCJA


- skrzydło obłożone dwiema blachami ocynkowanymi
- skrzydło wypełnione płytą styropianową
- pokryte folią PVC drewnopodobną
- skrzydło o zwiększonej grubości 55mm

W ZESTAWIE

- ościeżnica stalowa kątowa
- próg ze stali nierdzewnej z uszczelką
- uszczelka
- 3 bolce antywyłamaniowe
- 3 zawiasy

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI

80 cm/ 90 cm



Orzech

METEOR - DRZWI STALOWE

INFORMACJE TECHNICZNE DRZWI

- grubość skrzydła 55mm
- materiał blacha ocynkowana
- wypełnienie płytą styropianową
- wodoszczelność, drzwi otwierane na zewnątrz- 2B
- przepuszczalność powietrza klasa 3
- przepuszczalność cieplna 1,7

INFORMACJE TECHNICZNE OŚCIEŻNICA

- blacha ocynkowana 1,5 mm
- pokrycie folia PVC drewnopodobna w kolorze drzwi
- wodoszczelność
- przepuszczalność powietrza klasa 3
- przepuszczalność cieplna 1,7



KONSTRUKCJA

- ramiak MDF, pokryty 2 płytami HDF oklejonymi materiałem dekoracyjnym
- wypełnienie stabilizującym papierem „plaster miodu”


W ZESTAWIE

- zamek w wersji PK/WC/ZO/WB rozstaw 72/50 ocynk srebrny
- 2 zawiasy łożyskowe ocynk srebrny


DOSTĘPNE SZEROKOŚCI

60 cm/ 70 cm/ 80 cm/ 90 cm

Top-Decor

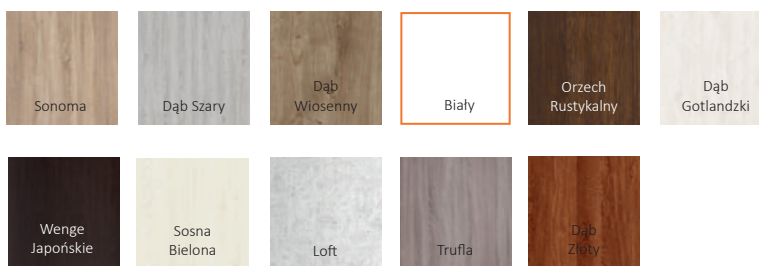

Laminat CPL



UNO

DOSTĘPNE ROZWIĄZANIA

system dwuskrzydłowy	str. 62
system naścienny, system chowany w ścianę	str. 63-64
system Design - Line	str. 65
ościeżnica regulowana (OR) (OW)	str. 66
ościeżnica stała soft (OS)	str. 68
ościeżnica nakładkowa-kamuflaż (ON)	str. 70


ROZWIĄZANIA ZA DOPŁATĄ

kratka wentylacyjna
tuleje wentylacyjne
skrzydło o rozmiarze 100
skrzydło system przesuwny

INFORMACJE TECHNICZNE

wymiarowanie

str. 72

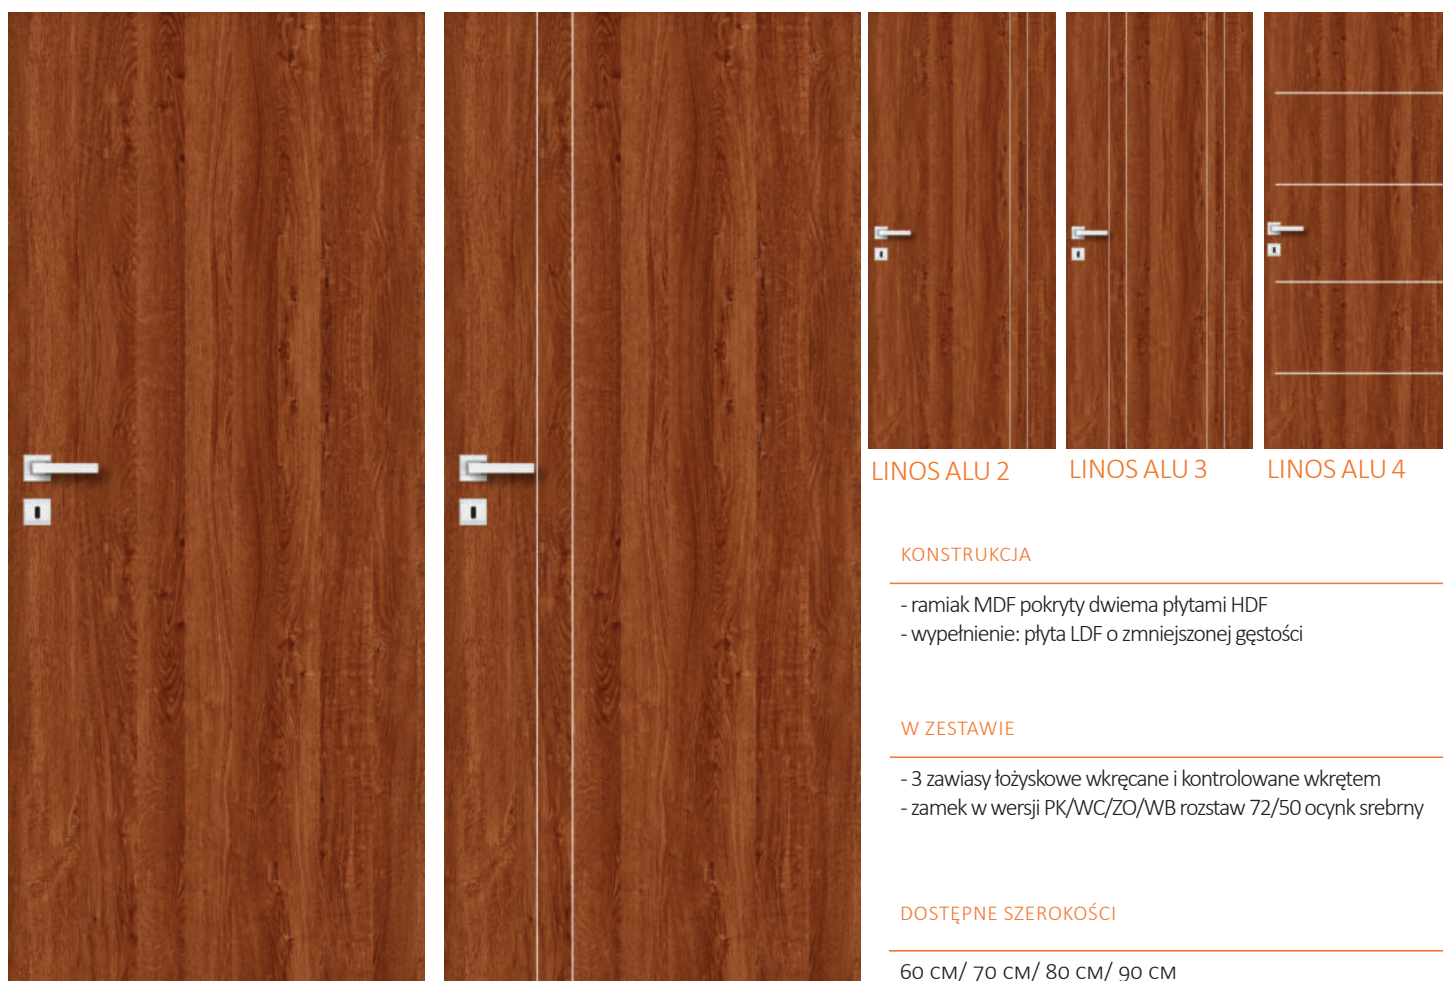

LINOS ALU 2

LINOS ALU 3

LINOS ALU 4

KONSTRUKCJA

- ramiak MDF pokryty dwiema płytami HDF
- wypełnienie: płyta LDF o zmniejszonej gęstości

W ZESTAWIE

- 3 zawiasy łożyskowe wkręcane i kontrolowane wkrętem
- zamek w wersji PK/WC/ZO/WB rozstaw 72/50 ocynk srebrny


DOSTĘPNE SZEROKOŚCI

60 CM/ 70 CM/ 80 CM/ 90 CM

LINOS

LINOS ALU 1

Top-Decor

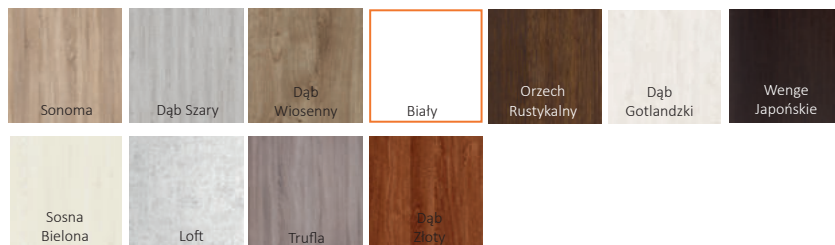

Laminat CPL



DOSTĘPNE ROZWIĄZANIA


ościeżnica regulowana (OR) (OW)	str. 66
ościeżnica stała soft (OS)	str. 68
ościeżnica nakładkowa-kamuflaż (ON)	str. 70

INFORMACJE TECHNICZNE

wymiarowanie	str. 72
--------------	---------

ROZWIĄZANIA ZA DOPŁATĄ

podcięcie wentylacyjne
tuleje wentylacyjne
kratka wentylacyjna
skrzydło o rozmiarze 100
wzmocnienie pod samozamykacz
samoamykacz
bulaj
kopniak

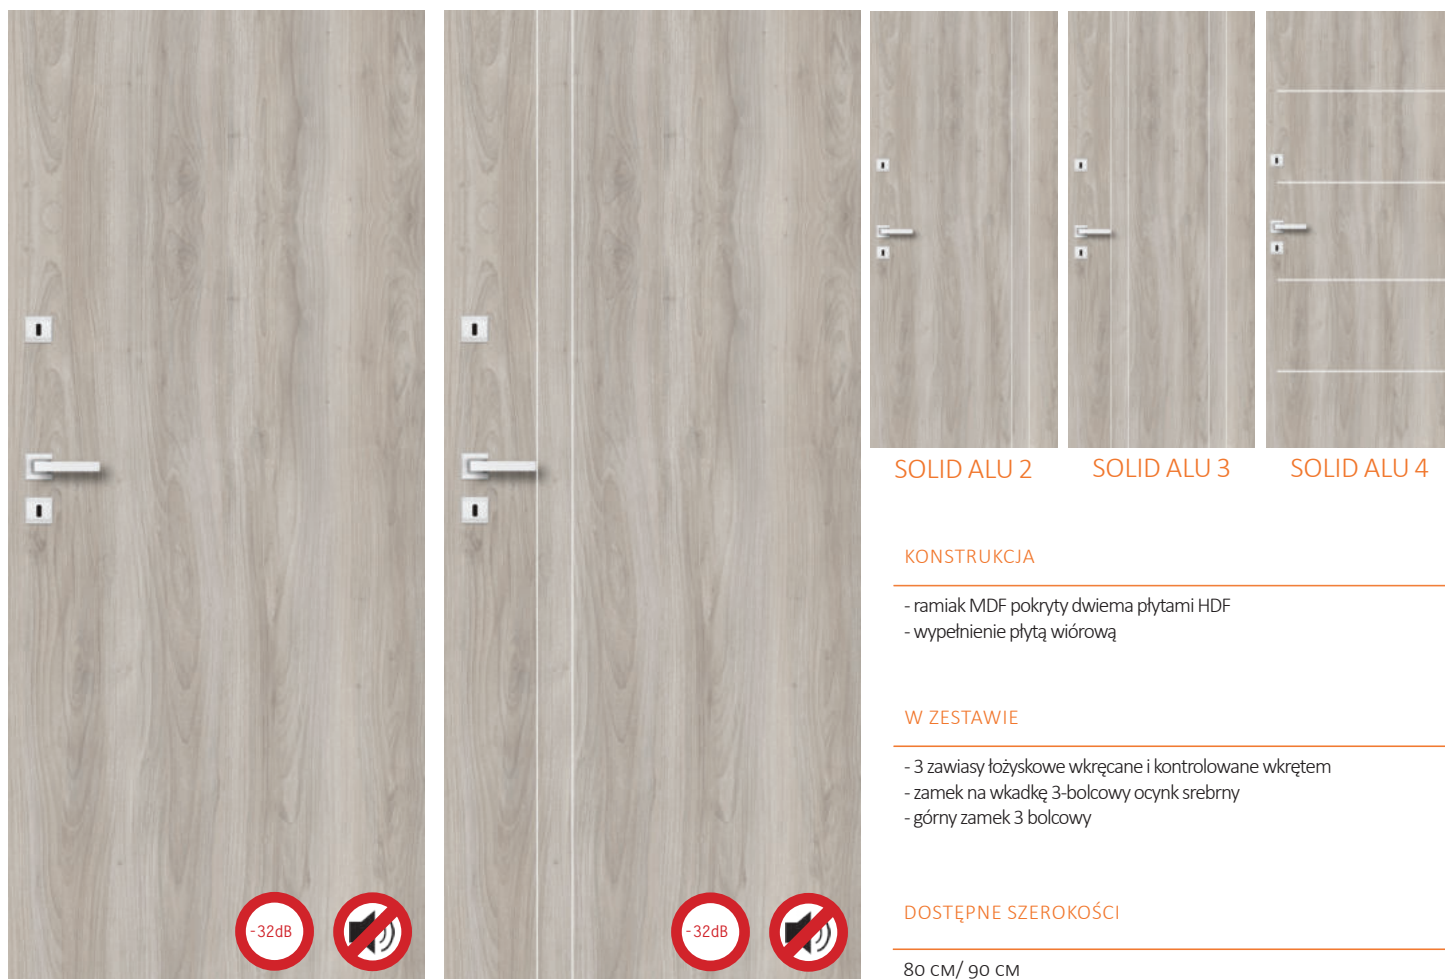

SOLID ALU 2 SOLID ALU 3 SOLID ALU 4

KONSTRUKCJA



- ramiak MDF pokryty dwiema płytami HDF
- wypełnienie płytą wiórową

W ZESTAWIE

- 3 zawiasy łożyskowe wkręcane i kontrolowane wkrętem
- zamek na wkładkę 3-bolcowy ocynk srebrny
- górny zamek 3 bolcowy

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI

80 cm/ 90 cm

SOLID
SOLID ALU 1

DOSTĘPNE ROZWIĄZANIA


ościeżnica regulowana wzmacniana	str. 66
ościeżnica stała drewniana	str. 68

INFORMACJE TECHNICZNE

wymiarowanie	str. 72
--------------	---------

ROZWIĄZANIA ZA DOPLATĄ

wzmocnienie pod samozamykacz
samoamykacz
kopniak
próg aluminiowy

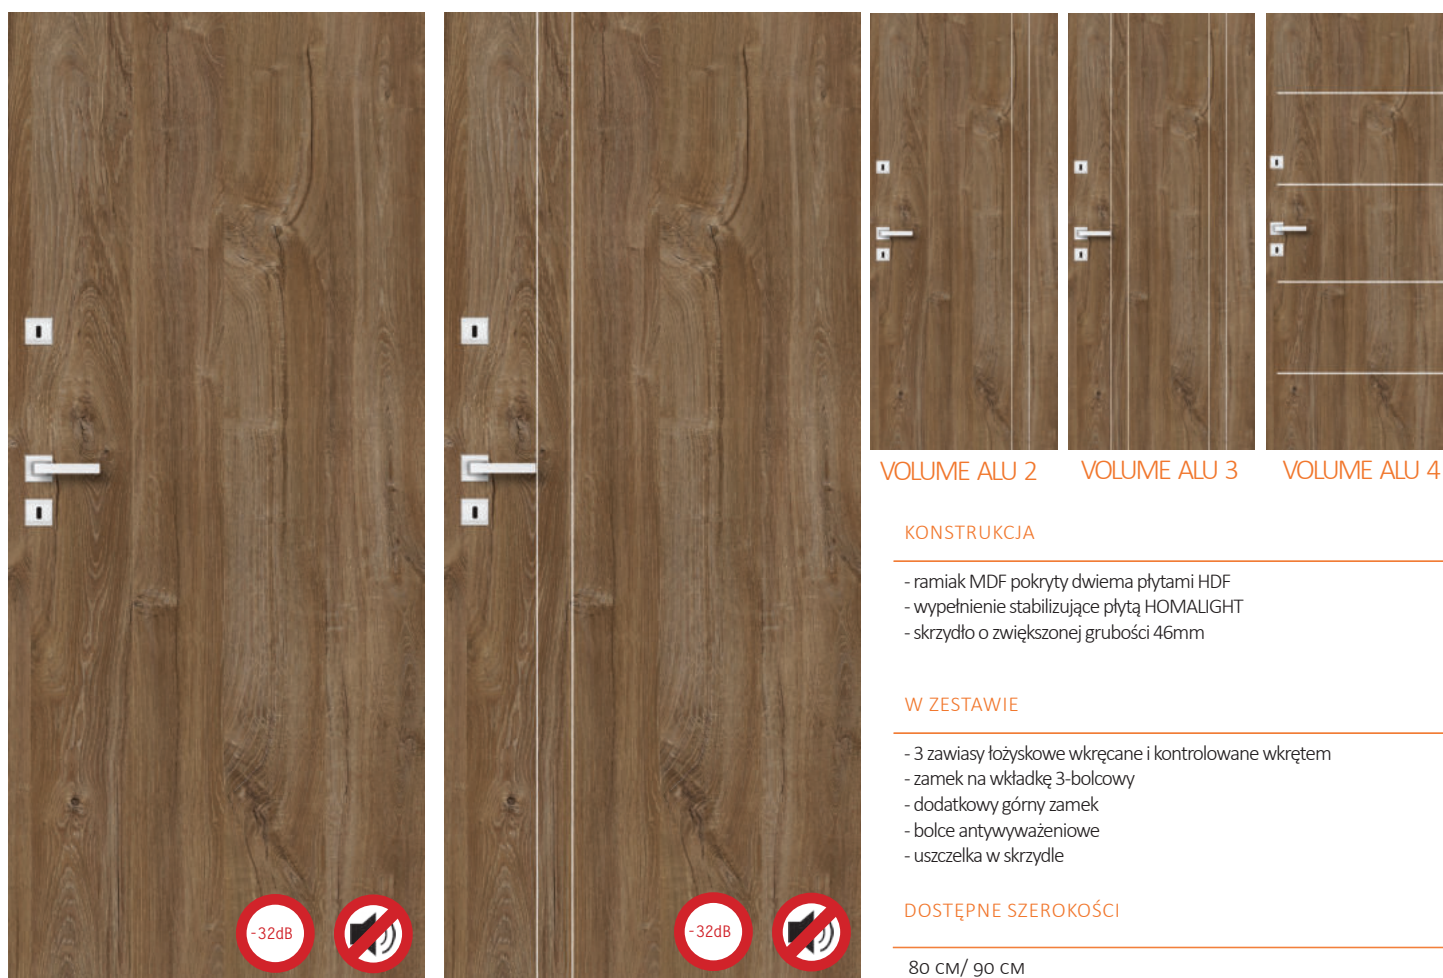

VOLUME ALU 2 VOLUME ALU 3 VOLUME ALU 4

KONSTRUKCJA

- ramiak MDF pokryty dwiema płytami HDF
- wypełnienie stabilizujące płytą HOMALIGHT
- skrzydło o zwiększonej grubości 46mm

W ZESTAWIE

- 3 zawiasy łożyskowe wkręcane i kontrolowane wkrętem
- zamek na wkładkę 3-bolcowy
- dodatkowy górny zamek
- bolce antywyważeniowe
- uszczelka w skrzydle


DOSTĘPNE SZEROKOŚCI

80 cm/ 90 cm


VOLUME

VOLUME ALU 1

Top-Decor



Laminat CPL



DOSTĘPNE ROZWIĄZANIA


ościeżnica regulowana wzmocniana	str. 66
ościeżnica stała drewniana	str. 68

INFORMACJE TECHNICZNE

wymiarowanie	str. 72
--------------	---------

ROZWIĄZANIA ZA DOPŁATĄ

wzmocnienie pod samozamykacz
samoamykacz
próg aluminiowy
kopniak

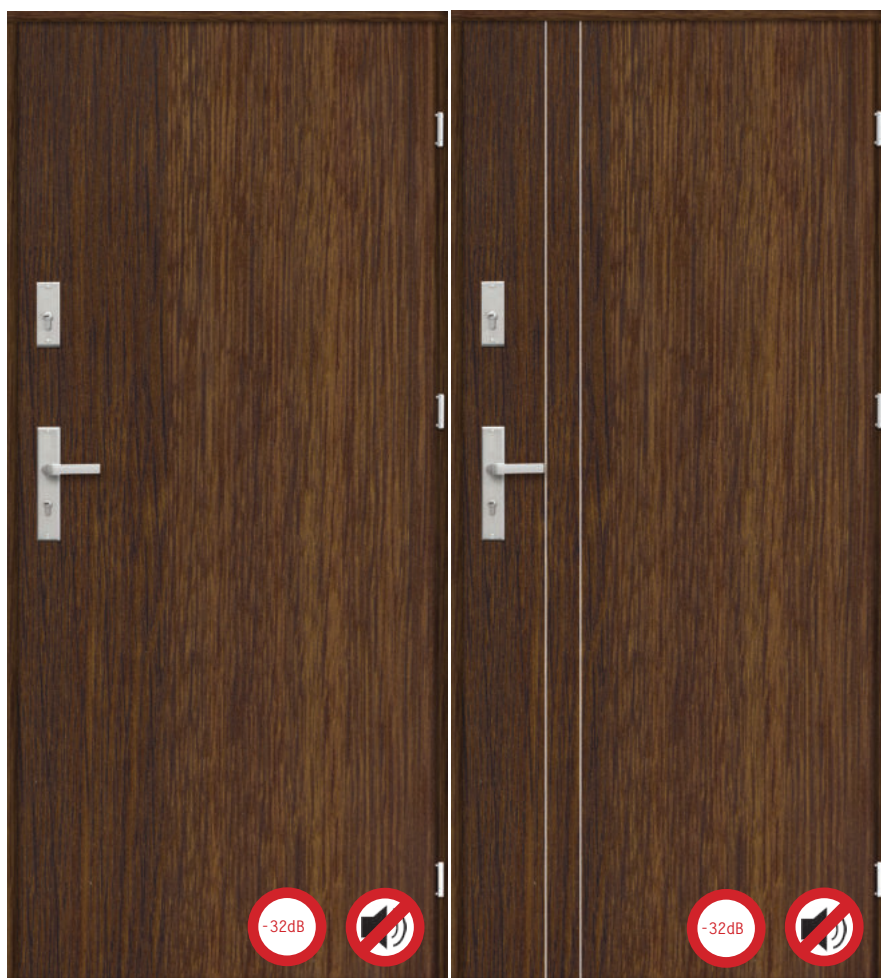

VOLUME ALU SET 2 VOLUME ALU SET 3 VOLUME ALU SET 4

KONSTRUKCJA


- ramiak MDF pokryty dwiema płytami HDF
- wypełnienie stabilizujące płytą HOMALIGHT
- skrzydło o zwiększonej grubości 46mm

W ZESTAWIE


- 3 zawiasy łożyskowe wkręcane i kontrolowane wkrętem
- zamek na wkładkę 3-bolcowy
- dodatkowy górny zamek
- bolce antywyważeniowe
- uszczelka w skrzydle
- wizjer (do samodzielnego montażu)
- klamka z górną rozetą „MATI” ocynk srebrny
- próg aluminiowy
- ościeżnica stała drewniana w zestawie

VOLUME SET VOLUME ALU SET 1

Top-Decor



Laminat CPL



INFORMACJE TECHNICZNE

wymiarowanie

str. 72

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI

80 cm/ 90 cm

ROZWIĄZANIA ZA DOPŁATĄ

wzmocnienie pod samozamykacz

samozamykacz

kopniak

MARCUS EI 30

KONSTRUKCJA

- skrzydło obłożone dwiema płytami HDF oklejonymi folią finish
- skrzydło wykonane z materiałów ognioodpornych
- wypełnienie: wełna mineralna oraz listwy stabilizujące

W ZESTAWIE

- ościeżnica stała o podwyższonej ognioodporności 90x45 z uszczelką pęczniejącą
- 4 zawiasy czopowe
- dolny zamek na wkładkę

INFORMACJE TECHNICZNE

- drzwi wewnętrzne wejściowe przeciwpożarowe
- zalecane do stosowania jako drzwi wejściowe z klatki schodowej i korytarzy do pomieszczeń użyteczności publicznej; hoteli i mieszkań
- podwyższona odporność ogniowa Klasa EI 30

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI

80 cm/ 90 cm

OPCJE ZA DOPŁATĄ

samozamykacz



dotatkowy zamek

skrzydło „100”

wizjer

uszczelka dymoszczelna

próg samoopadający



DRZWI PRZECIWPOŻAROWE



MARCUS EI 60

KONSTRUKCJA

- skrzydło obłożone dwiema płytami HDF oklejonymi folią finish
- skrzydło wykonane z materiałów ognioodpornych
- wypełnienie: wełna mineralna oraz listwy stabilizujące

W ZESTAWIE

- ościeżnica stała o podwyższonej ognioodporności 104x54 z uszczelką pęczniejącą
- 4 zawiasy czopowe
- dolny zamek na wkładkę

INFORMACJE TECHNICZNE

- drzwi wewnętrzne wejściowe przeciwpożarowe
- zalecane do stosowania jako drzwi wejściowe z klatki schodowej i korytarzy do pomieszczeń użyteczności publicznej; hoteli i mieszkań
- podwyższona odporność ogniowa Klasa EI 60

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI

80 cm/ 90 cm

OPCJE ZA DOPŁATĄ

samozamykacz




dotatkowy zamek

skrzydło „100”

wizjer

uszczelka dymoszczelna

próg samoopadający



DRZWI PRZECIWPOŻAROWE



W drzwiach dwuskrzydłowych możemy wykorzystać dowolne modele skrzydeł z wyjątkiem skrzydeł Linos, Solid, Volume, Marcus, Meteor. Możliwe jest dowolne zastosowanie kombinacji skrzydeł w rozmiarach od 60 do 90. Skrzydło czynne jest standardowym skrzydłem rozwiernym, natomiast skrzydło bierne posiada zamontowaną w felcu listwę przymykową zawierającą zasuwę i zaczep zamka. Istnieje możliwość zakotwiczenia zasuw po uprzednim nawierceniu otworów w belce górnej oraz podłodze.

Na cenę drzwi dwuskrzydłowych składa się cena każdego skrzydła plus cena listwy przymykowej

Informacje o wymiarach ościeżnic dwuskrzydłowych znajdziesz na stronie 66 i 68.



SKRZYDŁA PODWÓJNE BIERNE LEWE, CZYNNE PRAWO



SKRZYDŁA PODWÓJNE BIERNE PRAWO, CZYNNE LEWE



W ZESTAWIE

- kaseta aluminiowa wraz z elementami montażowymi
- maskownice w kolorze skrzydła przesuwne

ZASTOSOWANIE

Do systemu przesuwne chowanego w ścianę stosujemy skrzydło

drzwiowe przesuwne bezfelcowe o wymiarach:

- System pojedynczy: „60”, „70”, „80”, „90”,


- System podwójny „2x60”, „2x70”, „2x80”, „2x90”

W tej wersji dostępne są wszystkie skrzydła katalogu z wyjątkiem modeli: Klasyk, Preston, Lawa, Linos, Solid, Volume, Marcus.

W przypadku zastosowania skrzydeł modułowych nie ma możliwości wykonania podcięcia wentylacyjnego.

Uwaga !

System dostosowany wyłącznie do grubości ściany 125 mm.

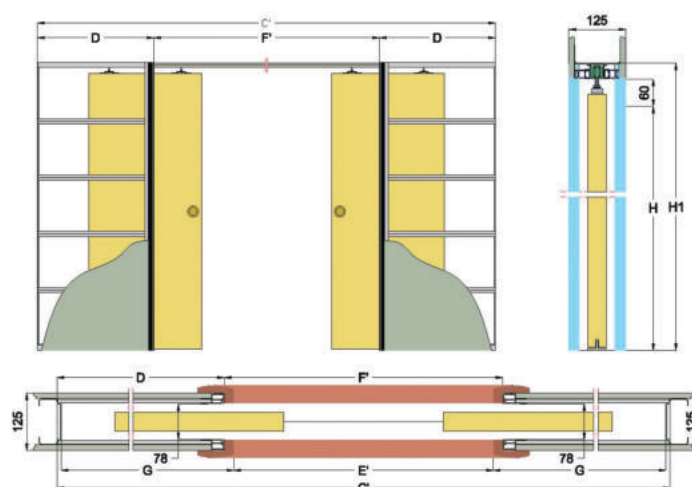


OPCJE ZA DOPŁATĄ

pochwyty stalowe owalne
lub okrągłe w kolorze złotym
lub srebrnym 2 szt.

zamek hakowy z kompletem
pochwyty owalnych
lub okrągłych w wersji PK/WC
w kolorach złoty lub chrom

symetric- system pozwalający
na jednoczesne rozsuwanie
obu skrzydeł


spowalniacz

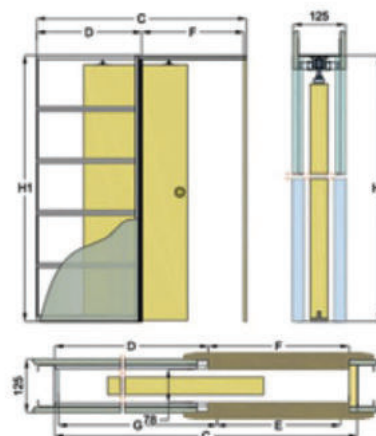

	Szerokość	Wysokość	C	D	E	F	G	H	H1
60	644	2040	1280	620	604	640	640	2020	2020
70	744		1480	720	704	740	740		
80	844		1680	820	804	840	840		
90	944		1880	920	904	940	940		
2x60	2x60		2480	620	1180	1220	640		
2x70	2x70		2880	720	1380	1420	740		
2x80	2x80		3280	820	1580	1620	840		
2x80	2x90		2680	920	1780	1820	940		




System przesuwny podwójny

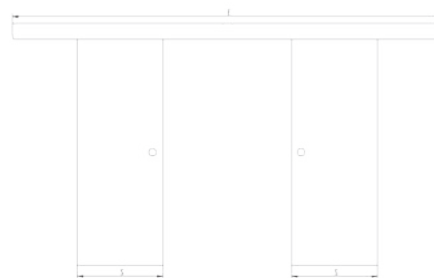

Pojedynczy lewy

Pojedynczy prawy



System pojedynczy lewy/prawy				
	60	70	80	90
S	644	744	844	944
E	1682	1682	1982	1982

System podwójny				
	2x60	2x70	2x80	2x90
S	2x644	2x744	2x844	2x944
E	3332	3332	3996	3996

W ZESTAWIE

- prowadnica aluminiowa wraz z rolkami i elementami montażowymi
- listwa dystansowa
- karnisz-maskownica w kolorze skrzydła
- belka odbojowa w kolorze skrzydła
(nie występuje w systemie podwójnym)

ZASTOSOWANIE

Do systemu przesuwnej naściennego stosujemy skrzydło drzwiowe przesuwne bezprzylgowe o wymiarach:

- System pojedynczy: „60”, „70”, „80”, „90”,
- System podwójny „2x60”, „2x70”, „2x80”, „2x90”.

W tej wersji dostępne są wszystkie skrzydła z katalogu z wyjątkiem modeli: Klasyk, Preston, Lawa, Linos, Solid, Volume, Marcus.

W przypadku zastosowania skrzydeł modułowych nie ma możliwości wykonania podcięcia wentylacyjnego.

Wymiary (szerokości)- system pojedynczy

	60	70	80	90
S	644	744	844	944
A	602	702	802	902
B	646	746	846	946
C	680	780	880	980
D	744	844	944	1044

Wymiary (szerokości)- system podwójny

	2x60	2x70	2x80	2x90
S	2x644	2x744	2x844	2x944
A	1250	1450	1650	1850
B	1243	1443	1643	1843
C	1294	1494	1694	1894
D	1392	1592	1792	1992



OPCJE ZA DOPŁATĄ


pochwyty stalowe owalne
lub okrągłe w kolorze złotym
lub srebrnym 2 szt.

zamek hakowy z kompletem
pochwyty owalnych
lub okrągłych w wersji PK/WC
w kolorach złoty lub chrom


symetric- system pozwalający
na jednoczesne rozsuwanie
obu skrzydeł


spawalniacz

System przesuwny naścienny z zabudową



System przesuwny naścienny bez zabudowy



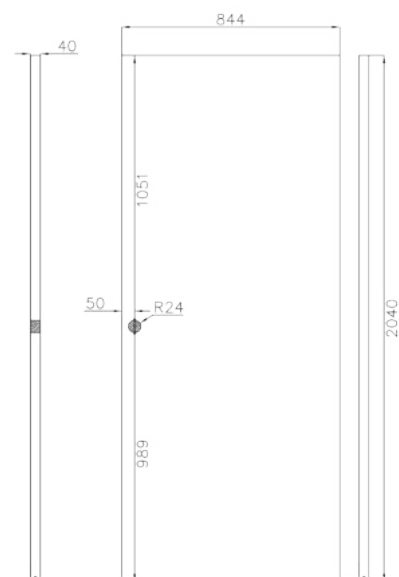

ZASTOSOWANIE

Linia systemów Design - Line to systemy inspirowane estetyką loft-vintage. Wyeksponowanie elementów mechaniki systemu i ciemny kolor powłoki lakieru nadają wnętrzu wyjątkowy industrialny charakter.

Do systemu przesuwnego naściennego stosujemy skrzydło drzwiowe przesuwne bezprzylgowe o wymiarach:

- System pojedynczy: „60”, „70”, „80”, „90”,
- System podwójny „2x60”, „2x70”, „2x80”, „2x90”.

Zaletą systemów jest:

- cichy i płynny przesuw dzięki łożyskowanym rolkom
- łatwy montaż, możliwość ustawienia drzwi w dowolnej pozycji
- powłoka lakiernicza pokrywająca prowadnicę i wszystkie części systemu cechuje wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne a także zapobiega zbieraniu się na niej kurzu.

PARAMETRY TECHNICZNE


- maksymalny ciężar drzwi 100kg
- maksymalna szerokość drzwi „90”
- grubość drzwi 35-45 mm
- długość prowadnicy 2000 mm
- kolor powłoki czarny mat

SKŁAD ZESTAWU

- blokada
- klamra
- prowadnik
- stoper
- szyna
- tulejka

OPCJE ZA DOPŁATĄ

1. Komplet 2 domykaczy do drzwi Silent-Stop
2. Uchwyt wpuszczany prostokątny 203x53mm, czarny mat
3. Uchwyt wypukły trapezowy 255x32mm, czarny mat
4. Prowadnik dolny montowany do ściany montaż nie wymaga wiercenia otworów w ścianie
5. Klamra ścienna do montażu drugiej prowadnicy w przypadku systemu podwójnego
6. Ozdobne nity i narożniki do drzwi

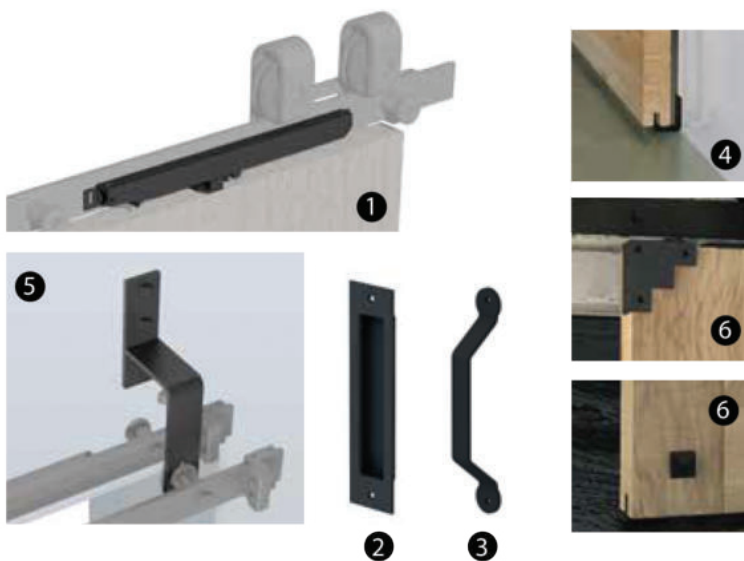



Opaska kątowa OR



Opaska kątowa OW



KONSTRUKCJA


Korpus ościeżnicy składa się z płyty MDF o grubości 22mm. Część czołową (od strony drzwi) i część regulacyjną stanowią płaskie opaski kątowe o szerokości 60mm (OR) lub 80mm (OW). Ościeżnice regulowane (OR) oraz (OW) dostępne są w foliach TOP-DECOR, ECOLINE lub laminatach CPL. Produkt pozwala na zmianę szerokości w zakresie 40mm, a różne zakresy pozwalają na obsadzenie jej w murze o grubości od 80mm do 500mm.

ZASTOSOWANIE


Z przykręconymi dwoma zawiasami możliwość zastosowania we wszystkich drzwiach przylgowych płytowych z wyjątkiem skrzydeł „Solid”, „Volume”, z przykręconymi trzema zawiasami możliwość zastosowania we wszystkich drzwiach modułowych.

W ZESTAWIE

- komplet pionowych baz
- belka górna
- uszczelka dopasowana do koloru ościeżnicy
- zestaw montażowy wraz z trzema zawiasami

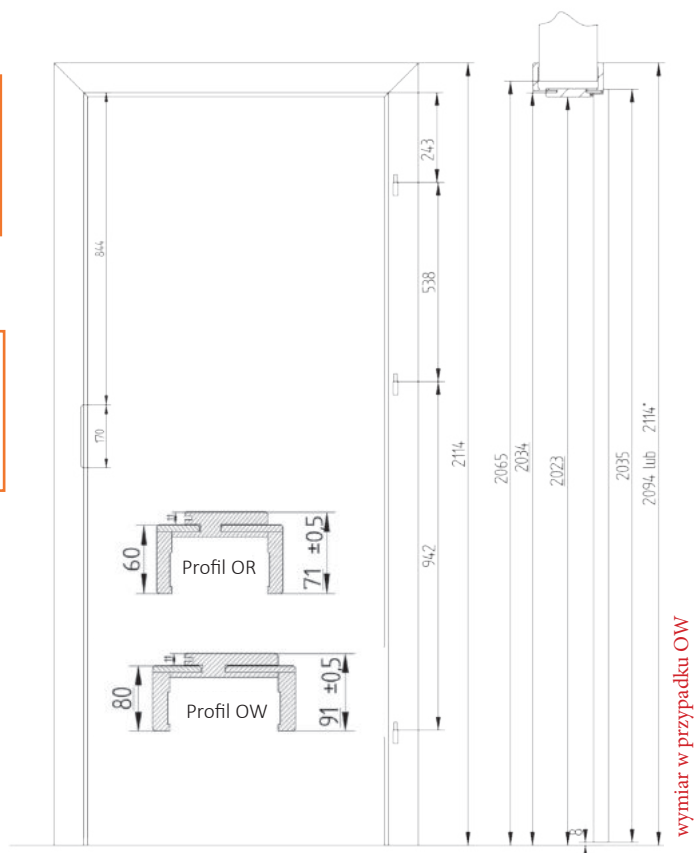

OR/OW	Zakres	Ilość paneli
OR 1	80-100	1
OR 2	100-140	1
OR 3	140-180	1
OR 4	180-220	1
OR 5	220-260	1
OR 6	260-300	1
OR 7	300-340	2
OR 8	340-380	2
OR 9	380-420	2
OR 10	420-460	3
OR 11	460-500	3

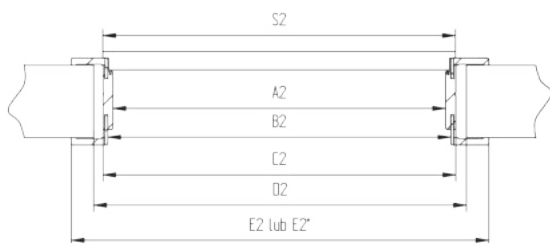

E2* - wymiar w przypadku OW

Panel poszerzający 160 mm 60-90
Panel poszerzający 160 mm 100
Panel poszerzający 120 mm 60-90
Panel poszerzający 120 mm 100
Opaska kątowa OR/OW

OŚCIEŻNICE PODWÓJNE


	60	70	80	90	100	60+40	2x60	60+70	60+80	60+90	70+40	2x70	70+80	70+90	80+40	2x80	80+90	90+40	2x90
S2	644	744	844	944	1044	644+444	2x644	644+744	644+844	644+944	744+444	2x744	744+844	744+944	844+444	2x844	844+944	944+444	2x944
A2	602	702	802	902	1002	1050	1250	1350	1450	1550	1150	1450	1550	1650	1250	1650	1750	1350	1850
B2	624	724	824	924	1024	1072	1272	1372	1472	1572	1172	1472	1572	1672	1272	1672	1772	1372	1872
C2	646	746	846	946	1046	1094	1294	1394	1494	1594	1194	1494	1594	1694	1294	1694	1794	1394	1894
D2	680	780	880	980	1080	1135	1335	1435	1535	1635	1235	1535	1635	1735	1335	1735	1835	1435	1935
E2	744	844	944	1044	1044	1192	1392	1492	1592	1692	1292	1592	1692	1792	1392	1792	1892	1492	1992
E2*	784	884	984	1084	1184	1232	1432	1532	1632	1732	1332	1632	1732	1832	1432	1832	1932	1532	2032



Opaska kąтова OR



Opaska kąтова OW

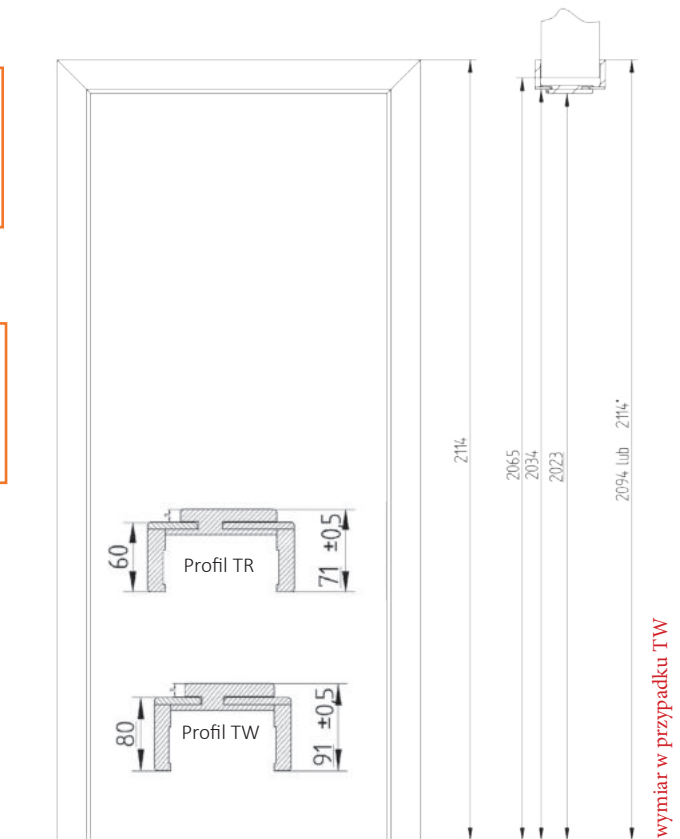

KONSTRUKCJA

Korpus ościeżnicy składa się z płyty MDF o grubości 22mm. Część czołową (od strony drzwi) i część regulacyjną stanowią płaskie opaski kątowe o szerokości 60mm (TR) lub 80mm (TW). Ościeżnice regulowane (TR) oraz (TW) dostępne są w foliach TOP-DECOR, ECOLINE lub laminatach CPL. Produkt pozwala na zmianę szerokości w zakresie 40mm, a różne zakresy pozwalają na obsadzenie jej w murze o grubości od 80mm do 500mm.


ZASTOSOWANIE

Tunel regulowany TR z opaską nachodzącą na mur 6 mm lub TW z opaską 8 mm jest idealnym rozwiązaniem do wykończenia otworów drzwiowych nie tylko ze względu na właściwości zabezpieczające rogi ścian, ale przede wszystkim jako forma dekoracji wnętrza. Tunel zalecany również do obudowania ściany w przypadku zakupu systemu ściennego ościeżnicowego.

W ZESTAWIE

- komplet pionowych baz
- belka górna
- zestaw montażowy

OR/OW	Zakres	Ilość paneli
OR 1	80-100	1
OR 2	100-140	1
OR 3	140-180	1
OR 4	180-220	1
OR 5	220-260	1
OR 6	260-300	1
OR 7	300-340	2
OR 8	340-380	2
OR 9	380-420	2
OR 10	420-460	3
OR 11	460-500	3

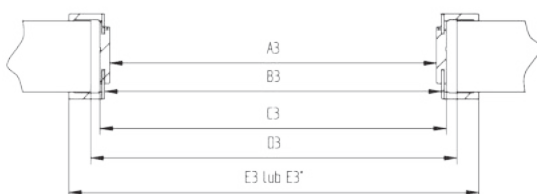

E3* - wymiar w przypadku TW

Panel poszerzający 160 mm 60-90
Panel poszerzający 160 mm 100
Panel poszerzający 120 mm 60-90
Panel poszerzający 120 mm 100
Opaska kąтова TR/TW

	OŚCIEŻNICE PODWÓJNE																		
	60	70	80	90	100	60+40	2x60	60+70	60+80	60+90	70+40	2x70	70+80	70+90	80+40	2x80	80+90	90+40	2x90
A3	602	702	802	902	1002	1050	1250	1350	1450	1550	1150	1450	1550	1650	1250	1650	1750	1350	1850
B3	624	724	824	924	1024	1072	1272	1372	1472	1572	1172	1472	1572	1672	1272	1672	1772	1372	1872
C3	646	746	846	946	1046	1094	1294	1394	1494	1594	1194	1494	1594	1694	1294	1694	1794	1394	1894
D3	680	780	880	980	1080	1135	1335	1435	1535	1635	1235	1535	1635	1735	1335	1735	1835	1435	1935
E3	744	844	944	1044	1044	1192	1392	1492	1592	1692	1292	1592	1692	1792	1392	1792	1892	1492	1992
E3*	784	884	984	1084	1184	1232	1432	1532	1632	1732	1332	1632	1732	1832	1432	1832	1932	1532	2032



KONSTRUKCJA

Ościeżnica jest wykonana z litej płyty MDF o grubości 44mm. Pokryta jest folią TOP-DECOR, ECOLINE i CPL. Posiada stałą szerokość 90mm. Występuje w wersji 2 i 3 zawiasowej. Do ościeżnicy stałej można zastosować opaskę maskującą oraz ćwierćwałek dzięki czemu efekt końcowy będzie bardziej estetyczny.


W ZESTAWIE

- komplet pionowych baz
- belka górna
- uszczelka dopasowana do koloru ościeżnicy
- zestaw montażowy wraz z dwoma lub trzema zawiasami


ZASTOSOWANIE

Ościeżnica stała soft dwuzawiasowa zalecana jest do wszystkich drzwi wewnętrznych przylgowych lakierowanych oraz foliowanych z wyjątkiem skrzydeł „Solid”, „Volume”.


Ościeżnica stała soft trzyzawiasowa zalecana jest do wszystkich drzwi wewnętrznych przylgowych modułowych.

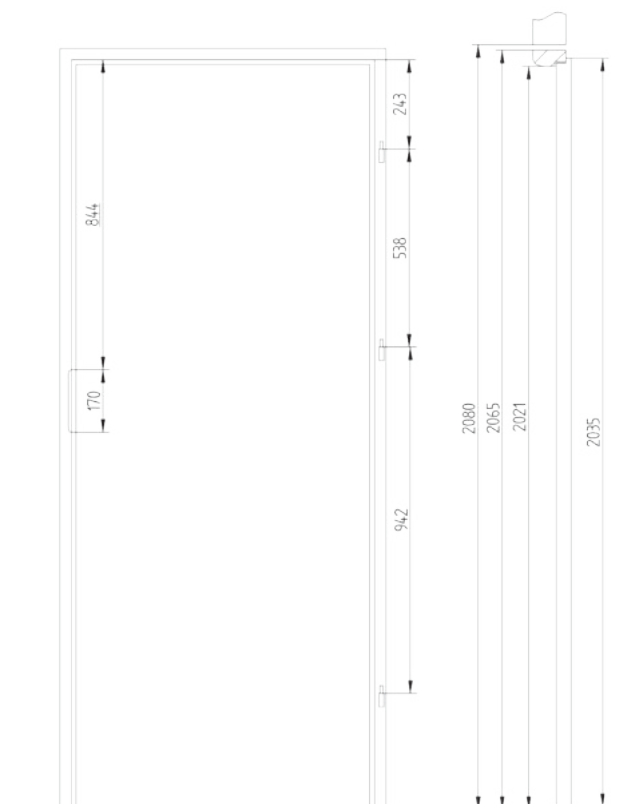

Wymiary ościeżnic stałych (OS)

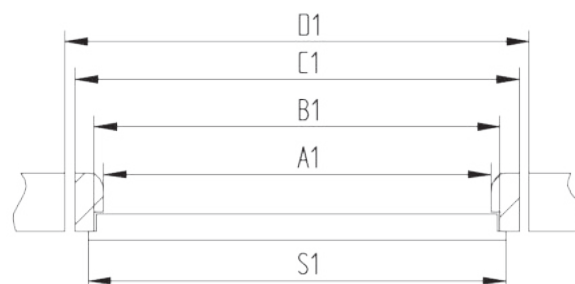

Ćwierćwałek



Opaska płaska

OŚCIEŻNICE PODWÓJNE

	60	70	80	90	100	60+40	2x60	60+70	60+80	60+90	70+40	2x70	70+80	70+90	80+40	2x80	80+90	90+40	2x90
S1	644	744	844	944	1044	644+444	2x644	644+744	644+844	644+944	744+444	2x744	744+844	744+944	844+444	2x844	844+944	944+444	2x944
A1	598	698	798	898	998	1046	1246	1346	1446	1546	1146	1446	1546	1644	1646	1646	1746	1346	1846
B1	625	725	825	925	1025	1073	1273	1373	1473	1573	1173	1473	1573	1673	1673	1673	1773	1373	1873
C1	687	787	887	987	1087	1135	1335	1435	1535	1635	1235	1535	1635	1735	1735	1735	1835	1435	1935
D1	711	811	911	1011	1111	1161	1361	1461	1561	1661	1261	1561	1661	1761	1761	1761	1861	1461	1961



KONSTRUKCJA

Korpus składa się z płyty MDF o grubości 22mm. Część czołową (od strony drzwi) i część regulacyjną stanowią płaskie opaski kątowe. Powyższe elementy pokryte są folią TOP-DECOR, ECOLINE i laminatami CPL. Produkt pozwala na zmianę szerokości w zakresie 20mm, a różne zakresy pozwalają na obsadzenie jej w murze o grubości 96mm do 516mm.

ZASTOSOWANIE


Ościeżnica (OPB) dedykowana jest dla wszystkich skrzydeł modułowych w wersji bezprzylgowej.

Uwaga !


Do zamontowania ościeżnicy bezprzylgowej konieczne będzie wykonanie dodatkowych ubytków w otworze muru, aby zrobić miejsce dla ostonek zawiasów chowanych (ukrytych).

W ZESTAWIE

- komplet pionowych baz
- belka górna
- uszczelka dopasowana do koloru ościeżnicy
- zestaw montażowy wraz z trzema zawiasami ukrytymi

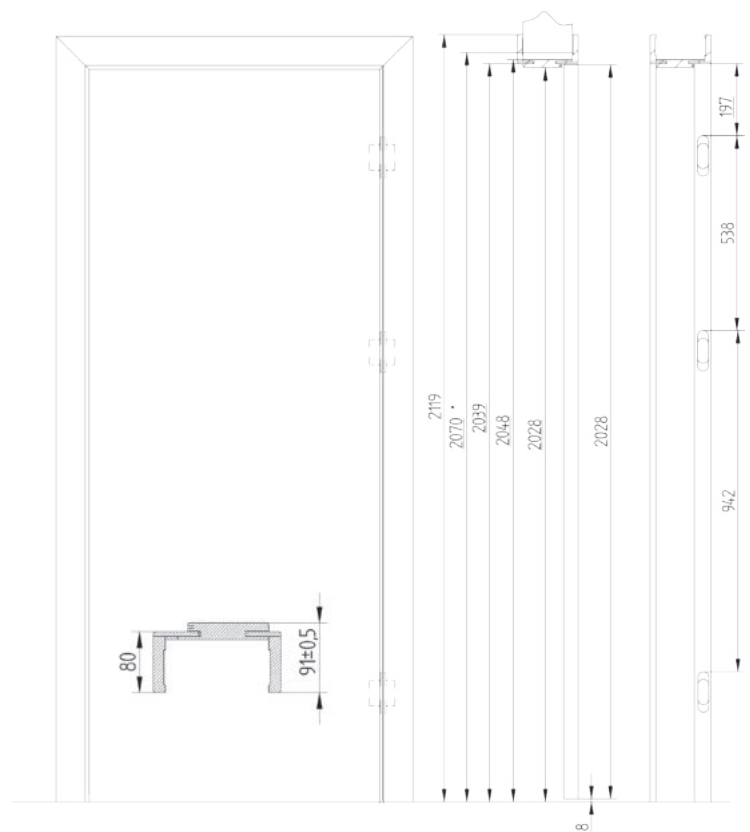


Wymiary ościeżnic bezprzylgowych (OPB)

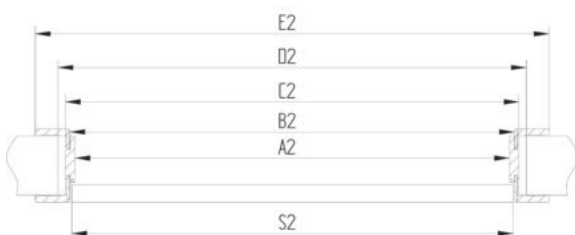

	60	70	80	90	100
S2	618	718	818	918	1018
A2	602	702	802	902	1002
B2	624	724	824	924	1024
C2	646	746	846	946	1046
D2	680	780	880	980	1080
E2	784	884	984	1084	1184

OPB	Zakres	Ilość paneli
OPB 1	96-116	1
OPB 2	116-136	1
OPB 3	136-156	1
OPB 4	156-176	1
OPB 5	176-196	1
OPB 6	196-216	1
OPB 7	216-236	1
OPB 8	236-256	2
OPB 9	256-276	2
OPB 10	276-296	2
OPB 11	296-316	2
OPB 12	316-336	2
OPB 13	336-356	2
OPB 14	356-376	2
OPB 15	376-396	3
OPB 16	396-416	3
OPB 17	416-436	3
OPB 18	436-456	3
OPB 19	456-476	3
OPB 20	476-496	3
OPB 21	496-516	3

Zakres regulacji ościeżnicy nakładkowej (ON) oraz tunelu nakładkowego (TN)

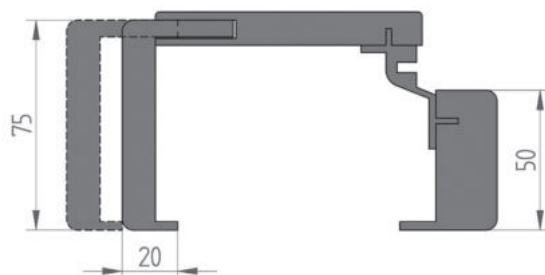
ZASTOSOWANIE

Ościeznica nakładkowa to nowoczesne rozwiązanie, które umożliwia wymianę ościeżnic metalowych bez usuwania starych elementów i konieczności kucia ścian. Jest to rozwiązanie, które daje dobre efekty i wpływa na zwiększenie atrakcyjności przestrzeni niewielkim nakładem pracy. Ościeznica pozwala na zmianę kierunku drzwi.

W ZESTAWIE



- komplet pionowych baz
- belka górna
- uszczelka dopasowana do koloru ościeżnicy
- zestaw montażowy wraz z zawiasami



Odległość od osi klamki do krawędzi korpusu ościeżnicy nakładkowej.

Uwaga !


Przed zakupem klamek sprawdź szerokość sztyldów tak, aby nie kolidowały przy zamykaniu skrzydła.

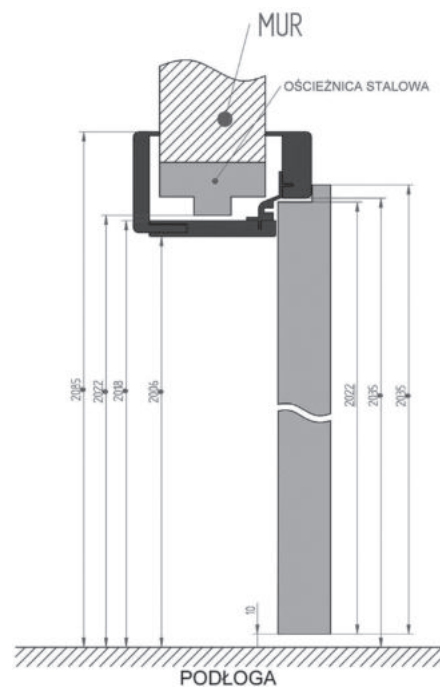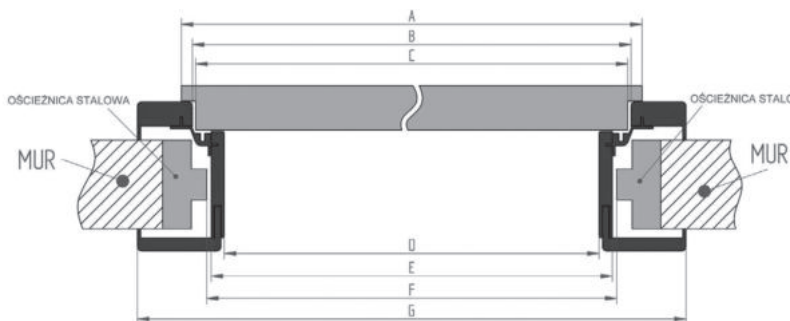
Wymiary ościeżnic bezprzylgowych (OPB)


Szerokość drzwi	A	B	C	D	E	F	G
60	644	624	618	566	590	598	724
70	744	724	718	666	690	698	824
80	844	824	818	766	790	798	924
90	944	924	918	866	890	898	1024
100	1044	1024	1018	966	990	998	1124


F- minimalny wymiar światła w ościeżnicy metalowej konieczny do zamontowania ościeżnicy nakładkowej

OR/OW	Zakres	Ilość paneli
ON 1	80-100	1
ON 2	100-120	1
ON 3	120-140	1
ON 4	140-160	1
ON 5	160-180	1
ON 6	180-200	1
ON 7	200-220	1
ON 8	220-240	2
ON 9	240-260	2
ON 10	260-280	2
ON 11	280-300	2
ON 12	300-320	2
ON 13	320-340	2
ON 14	340-360	2
ON 15	360-380	3
ON 16	380-400	3
ON 17	400-420	3

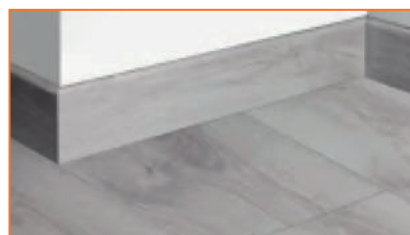

INFORMACJE TECHNICZNE

- długość pojedynczej listwy wynosi 2,1m
- listwy pakowane są po 5 szt

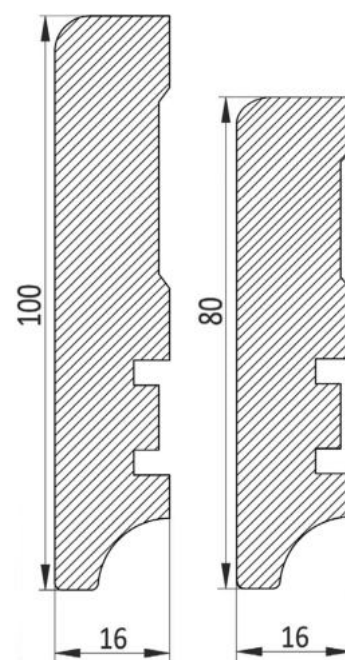

Narożnik w wersji białej do malowania




Klamra do montażu
1 opakowanie (30 szt)

Profil

80x16x2100

100x16x2100


WYMIARY DRZWI NORMA POLSKA

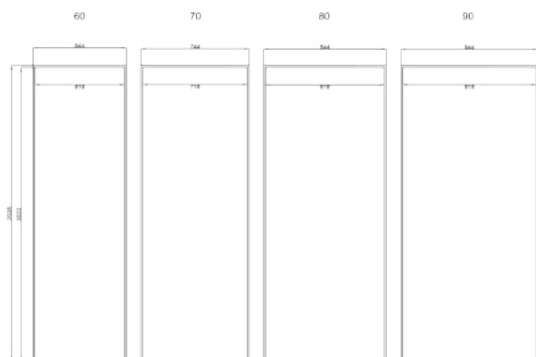


WYMIARY DRZWI NORMA CZESKA



WYMIARY DRZWI BEZPRZYLGOWYCH

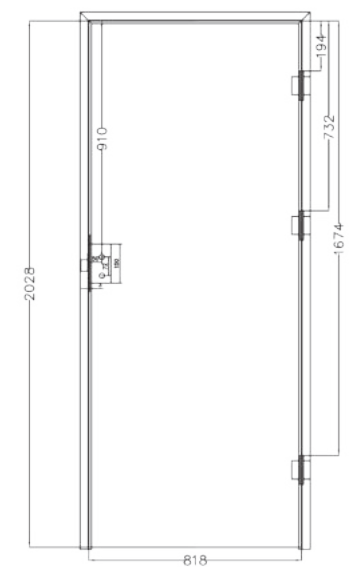

WYMIARY DRZWI DO SYSTEMU PRZESUWNEGO

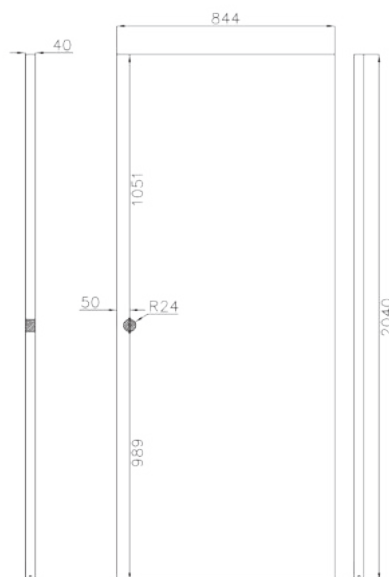

KIERUNKI OTWIERANIA

Skrzydło prawe



Skrzydło lewe



KIERUNKI SKRZYDEŁ PODWÓJNYCH

Skrzydło podwójne lewe



Skrzydło podwójne prawe





1



2




3



4



5

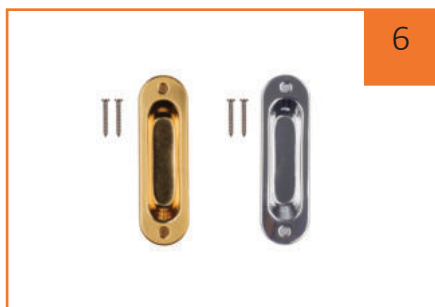

6



7



8





9











Numer	Nazwa
1	Tuleje wentylacyjne (kpl. do jednego otworu)
2	Kratka wentylacyjna
3	Nakładki na zawiasy
4	Wizjer
5	Zamek hakowy wraz z pochwytami
6	Pochwyt owalny
7	Zamek magnetyczny w kolorze białym PK/WC/WB
8	Zamek magnetyczny w kolorze czarnym PK/WC/WB
9	Pochwyt okrągły







HDF Lakierowane







Top-Decor



Laminat CPL



Ecoline



Kolorystyka przedstawiona w katalogu może różnić się od rzeczywistej. Prosimy konsultować kolory z oryginalnymi wzornikami. Producent zastrzega sobie prawo do zmian cen oraz dostępnych towarów bez uprzedniego powiadomienia.



A series of horizontal lines for writing, spanning the width of the page.

- Rejon północny: tel. 533 145 444
e-mail: k.lenart@eurodoor.radom.pl
- Rejon centralny: tel. 793 951 000
e-mail: k.szczepanik@eurodoor.radom.pl
- Rejon południowy: tel. 793 961 000
e-mail: k.kozera@eurodoor.radom.pl



GRUPA EURODOOR

Barlickiego 8
26-600 Radom
www.eurodoor.radom.pl

Kontakt

tel./fax 48 333 00 80
tel. 48 334 44 11
tel. kom. 793 941 400
tel.kom. 733 111 080
biuro@eurodoor.radom.pl
zamowienia@eurodoor.radom.pl
eurodoor2010@gmail.com